

# FritsJurgens®




## SYSTEM M AXLE WRENCH

Beim Einbau einer Tür mit System M muss die Tür in offener Position installiert werden.


Verwenden Sie einen Achsschlüssel (Axle Wrench), um die ovale Spindel an der Unterseite von System M um 90 Grad zu drehen. Um die Tür zu öffnen (0°-Position), muss der Pfeil in die Richtung weisen.

Bei häufiger Nutzung kann die Bodenplatte (Art. 400701) an den Achsschlüssel montiert werden.

### ZUM DREHEN DER SPINDEL

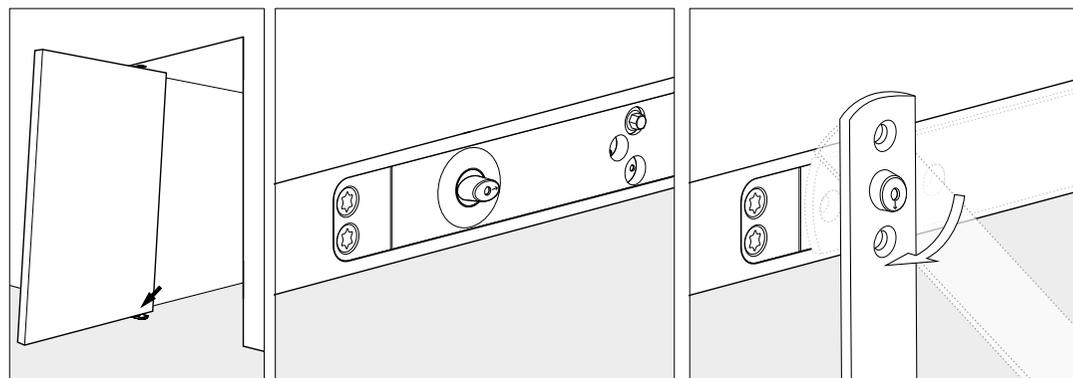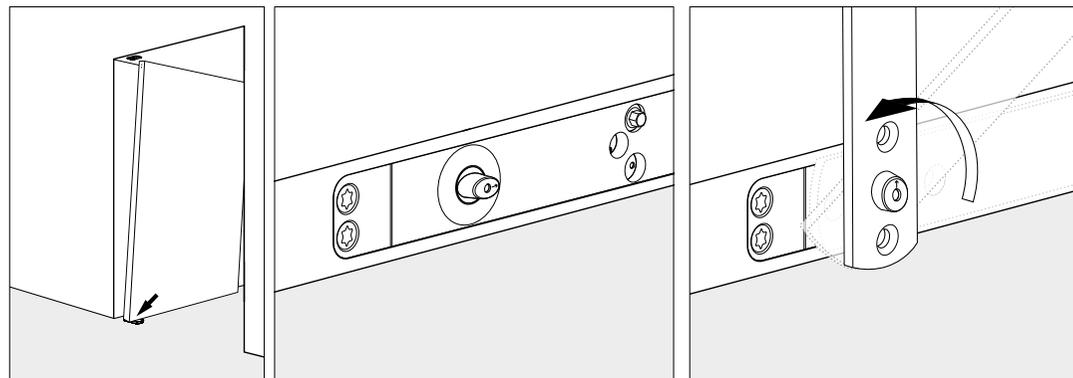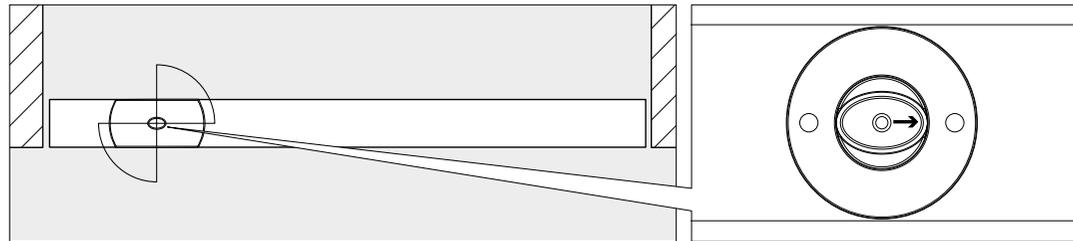

### BESTELLIN- FORMATION

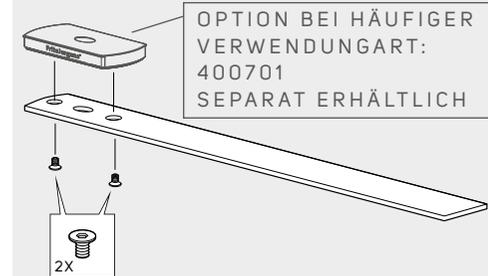

**ART. 500503**  
**SYSTEM M AXLE WRENCH**  
**UMFASST:**  
- 1x AXLE WRENCH  
- 2x M6 FESTSTELL-  
SCHRAUBEN

**OPTION FÜR HÄUFIGE  
VERWENDUNG**  
**ART. 400701 BODENPLATTE**