


ZUBEHÖR: CABLE GROMMET

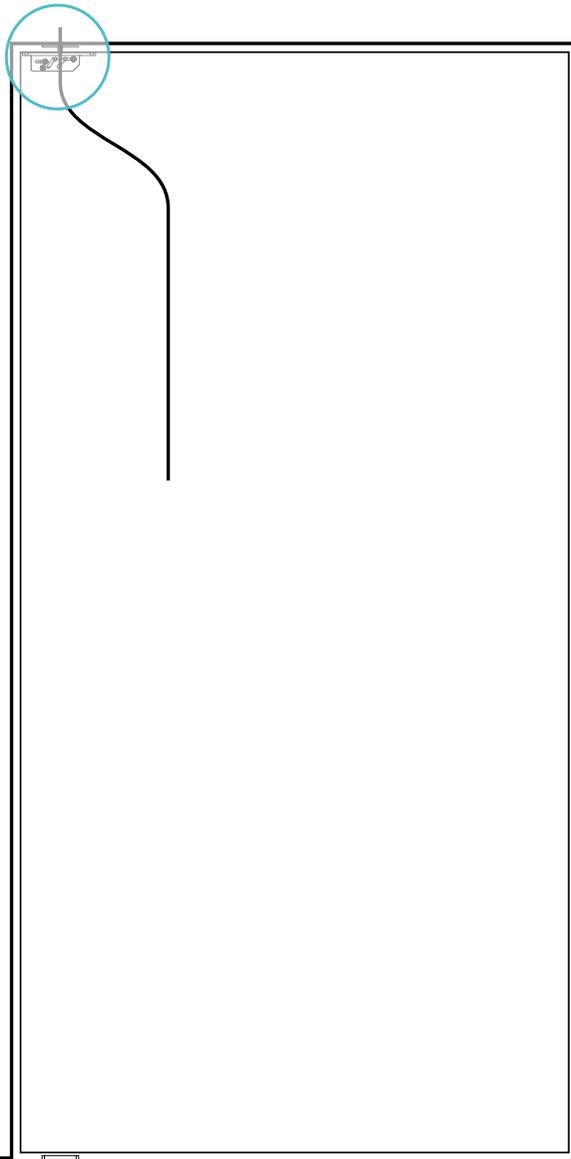

Das Cable Grommet ist eine Erweiterung des Zapfenbands oben und ermöglicht Ihnen eine Verkabelung in der Tür. Es enthält eine interne Kabeltülle von $\varnothing 7,5$ mm. Diese Version des Zapfenbands oben steht bei allen FritsJurgens Systemen als Set zur Verfügung und ersetzt das Standard-Zapfenband oben und die Deckenplatte.


CABLE GROMMET

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|-------|---|
| Typen | FritsJurgens Zapfenband oben - Kabeleinführung (200211) FritsJurgens Deckenplatte - Kabeleinführung (300361) |
| Maße | 165 x 32 x 41 mm |

MÖGLICHE TÜRARTEN

| | |
|----------------------|---|
| Drehrichtung der Tür | Zweifache Drehrichtung Einfache Drehrichtung |
| Tragfähigkeit | 0-500 kg |
| Türbreite | Unbegrenzt |
| Türhöhe | Unbegrenzt |
| Drehpunkt | Min. 91 mm vom Drehpunkt zur kurzen Seite |
| Min. Türstärke | 40 mm |

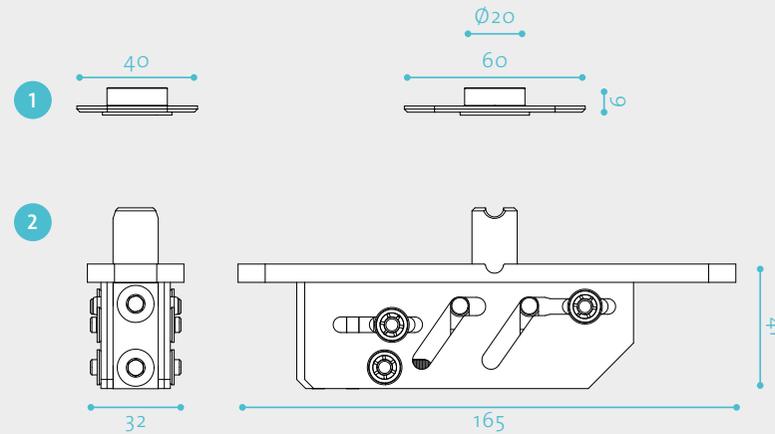





CABLE GROMMET KOMPONENTEN

1. Zapfenband oben - Kabeleinführung
2. Deckenplatte - Kabeleinführung


Downloads

- [Zapfenband oben - Kabeleinführung 2D Zeichnung](#)
- [Zapfenband oben - Kabeleinführung 3D Zeichnung](#)
- [Deckenplatte - Kabeleinführung 2D Zeichnung](#)
- [Deckenplatte - Kabeleinführung 3D Zeichnung](#)

INSTALLATION

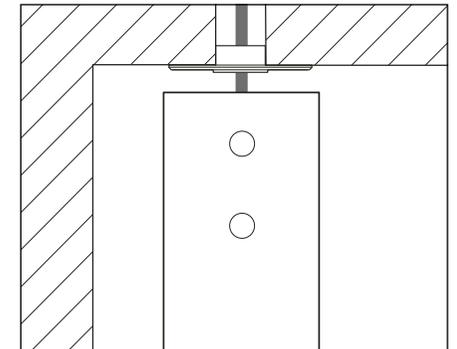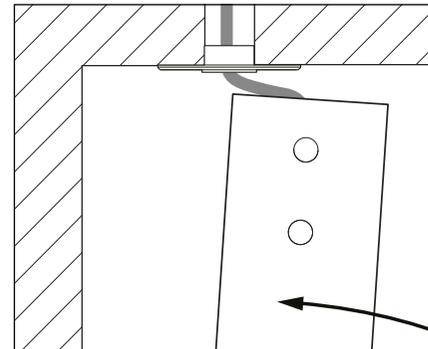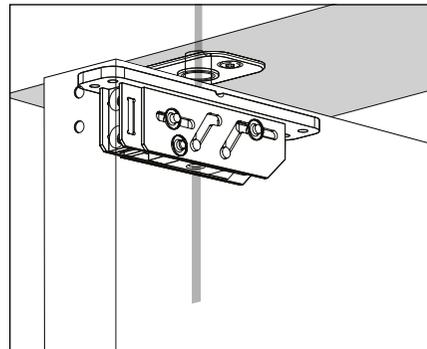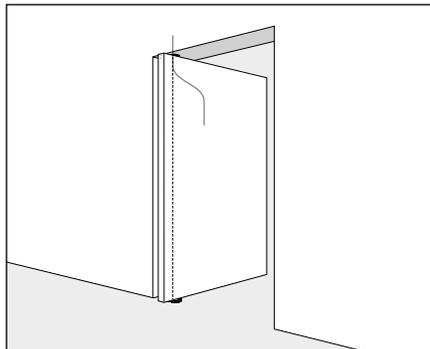

ZUBEHÖR: FLUSH

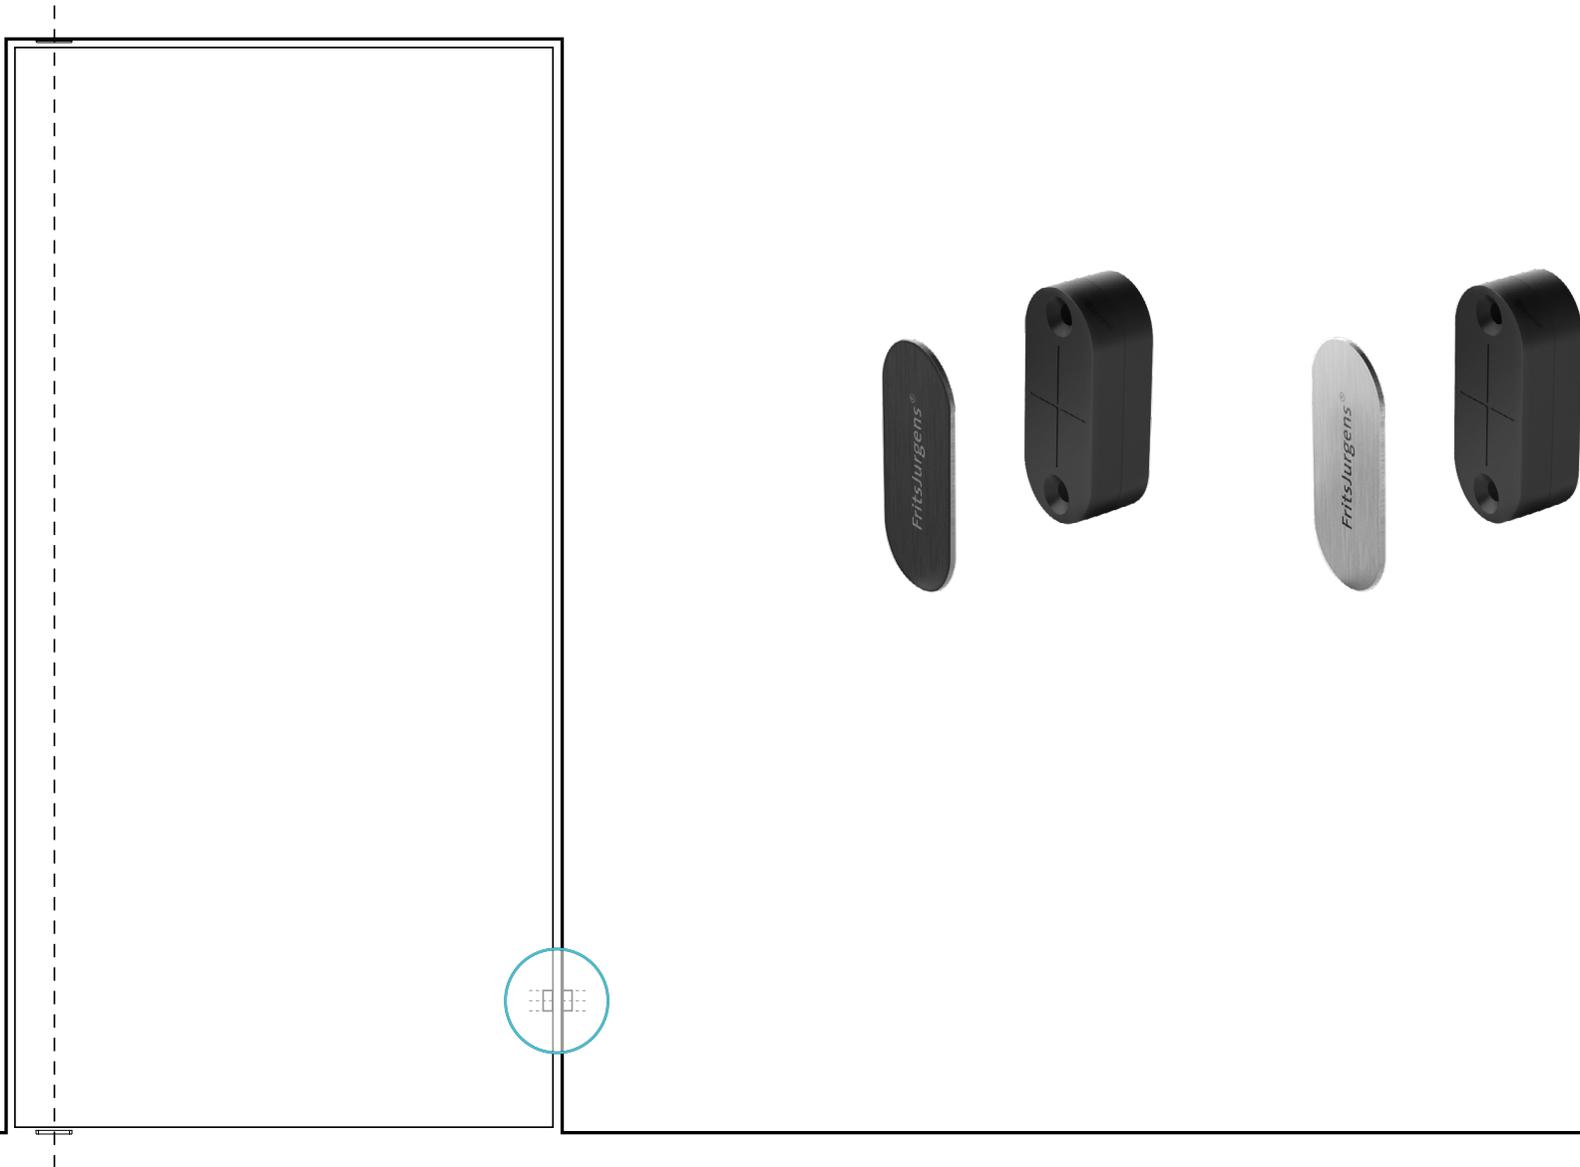

Der Flush besteht aus zwei starken Magneten. Sie werden an der Unterseite der Tür und der angrenzenden Wand montiert. So forciert der Flush die 0° Position einer Pivot Tür, unabhängig von deren Größe oder Gewicht. Die Pivot Tür ist immer perfekt auf einer Linie mit der angrenzenden Wand oder Tür. Eine nahtlose Zusammenführung, vollständig bündig.




FLUSH

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|-------|---|
| Typen | FritsJurgens Flush 707001 (Rostfreier Edelstahl) FritsJurgens Flush 707002 (Schwarz) |
| Maße | Optional: Forstner Bohrer $\varnothing 22$ mm (mit Klemmring) 50 x 22 x 15 mm |

MÖGLICHE TÜRARTEN

| | |
|----------------------|---|
| Drehrichtung der Tür | Zweifache Drehrichtung Einfache Drehrichtung |
| Tragfähigkeit | 0-500 kg |
| Türbreite | Unbegrenzt |
| Türhöhe | Unbegrenzt |
| Drehpunkt | Min. 91 mm vom Drehpunkt zur kurzen Seite |
| Min. Türstärke | 40 mm |

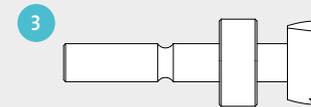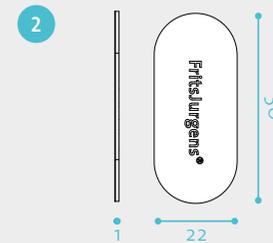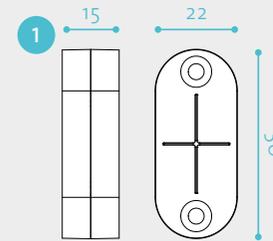

FLUSH KOMPONENTEN

1. Magnete (2x)
2. Abdeckplatten (2x)
3. Optional: Optional: Bohrer $\varnothing 22$ mm


Abdeckplatten in rostfreiem Edelstahl
oder Schwarz

Downloads




[Flush_2D Zeichnung](#)

[Flush_3D Zeichnung](#)

INSTALLATION

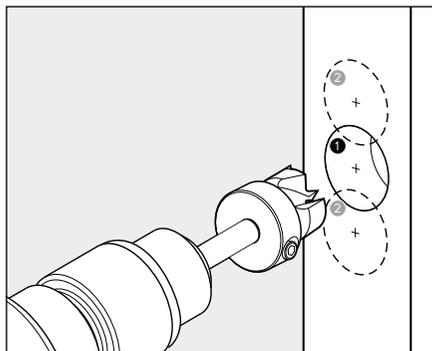


Für den Gebrauch empfohlen:
Forstner Bohrer $\varnothing 22$ mm
Optional bestellbar

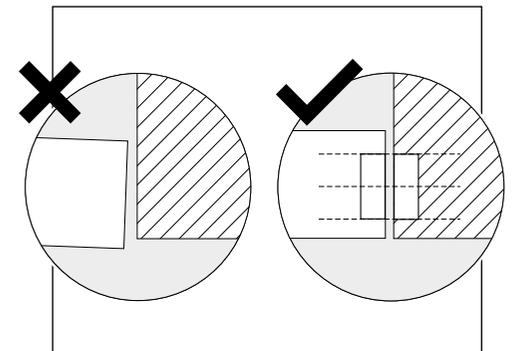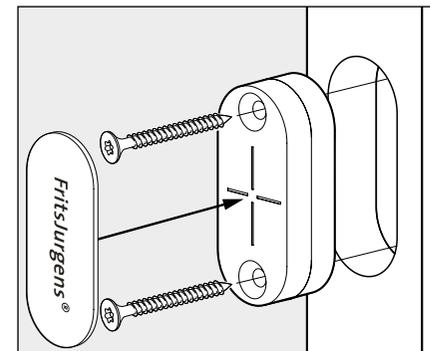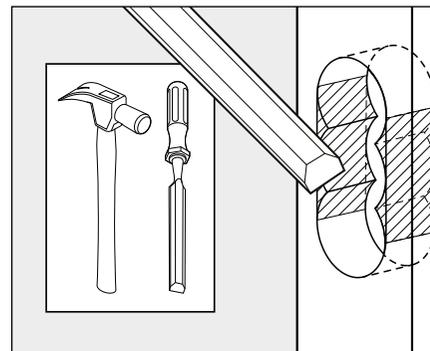

Türspalt <---->
3.0 mm - 6.0 mm

ZUBEHÖR: HEXAGON GUIDE

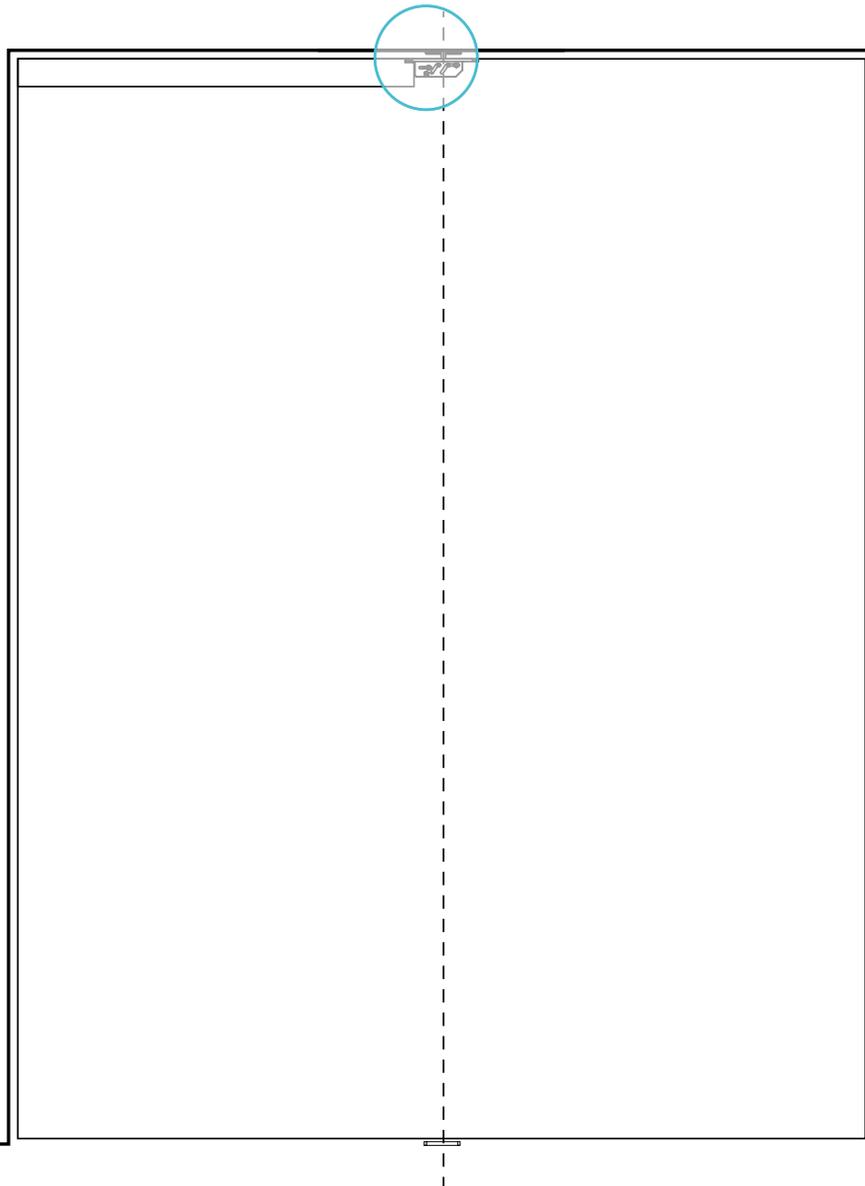

Der Hexagon Guide kann die Installation einer Pivot Tür vereinfachen. Der Mindest-Abstand vom Drehpunkt zur Türkante beträgt 91 mm und der maximale Abstand reicht bis zur Türmitte. Beträgt der Abstand vom Drehpunkt zur Türkante mehr als 280 mm, empfehlen wir den Hexagon Guide, um Ihnen die Installation zu erleichtern.

HEXAGON GUIDE

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|-------|--|
| Typen | FritsJurgens Hexagon Guide - 1 m (706000) FritsJurgens Hexagon Guide - 2 m (706200) |
| Maße | 1M: 998 x 31,5 x 44 mm 2M: 1998 x 31,5 x 44 mm |

MÖGLICHE TÜRARTEN

| | |
|----------------------|---|
| Drehrichtung der Tür | Zweifache Drehrichtung Einfache Drehrichtung |
| Tragfähigkeit | 0-500 kg |
| Türbreite | Unbegrenzt |
| Türhöhe | Unbegrenzt |
| Drehpunkt | Min. 280 mm vom Drehpunkt zur kurzen Seite |
| Min. Türstärke | 40 mm |

HEXAGON GUIDE KOMPONENTEN

1. Hexagon Guide
2. Hexagon Schlüssel


Downloads

[Hexagon Guide 1 m 2D Zeichnung](#)




[Hexagon Guide 1 m 3D Zeichnung](#)

[Hexagon Guide 2 m 2D Zeichnung](#)



[Hexagon Guide 2 m 3D Zeichnung](#)

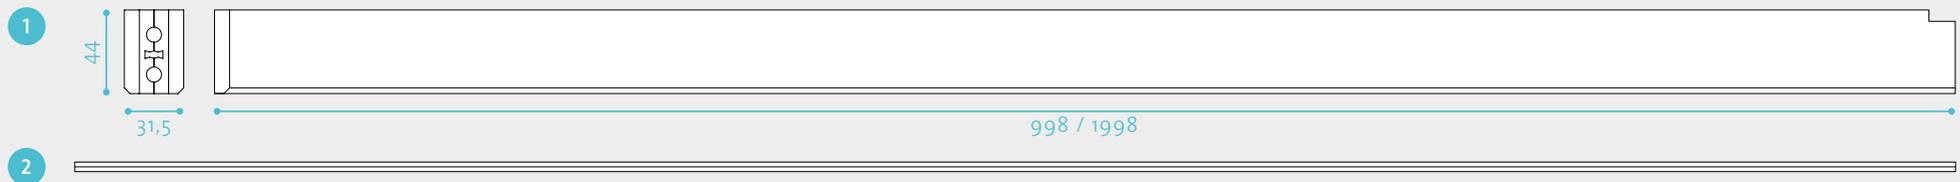

INSTALLATION

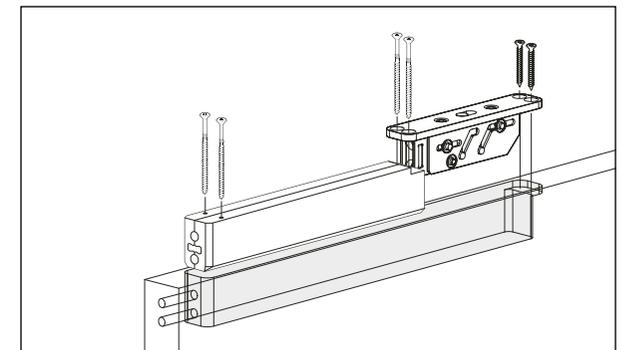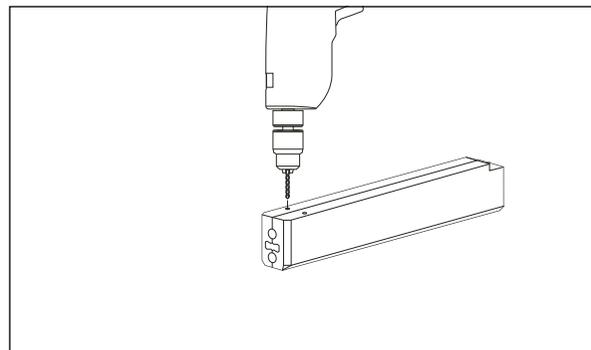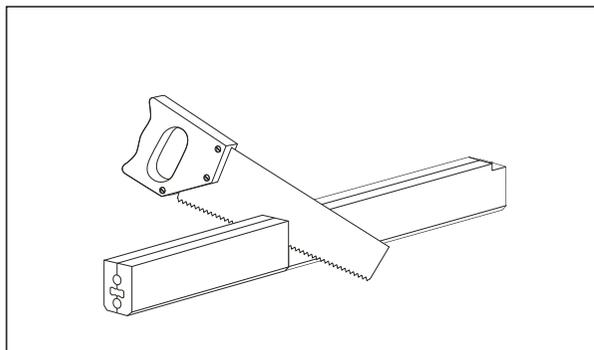

ZUBEHÖR: AXLE WRENCH

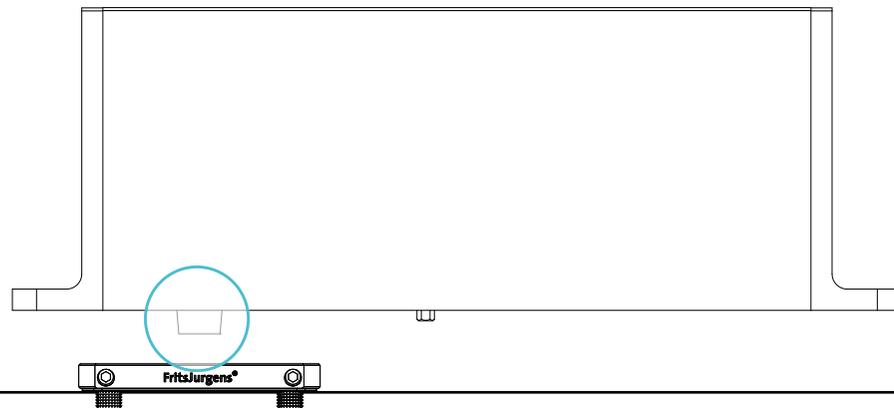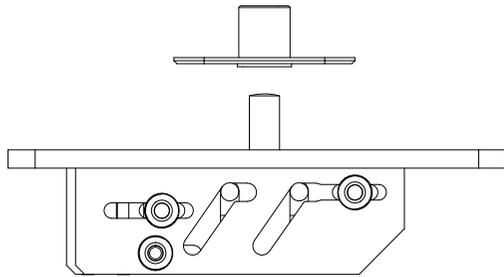

Bei der Installation einer Tür mit System M ist es äußerst wichtig, dass die Tür in geöffneter Position installiert wird. Drehen Sie dazu mit der Axle Wrench die ovale Spindel unten im System M so, dass sie mit dem Pfeil in die Richtung zeigt, in der die Tür öffnet (0° Position). Bei häufigem Gebrauch können Sie die Bodenplatte (Art. 400701) auf der Axle Wrench montieren.


AXLE WRENCH

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|-------|-----------------------------------|
| Typen | FritsJurgens Axle Wrench (500503) |
| Maße | 400 x 36 x 3 mm |

AXLE WRENCH KOMPONENTEN

1. Axle Wrench
2. 2x M6 Befestigungsschrauben (Bei häufigem Gebrauch können Sie die Bodenplatte (Art. 400701) auf der Axle Wrench montieren).

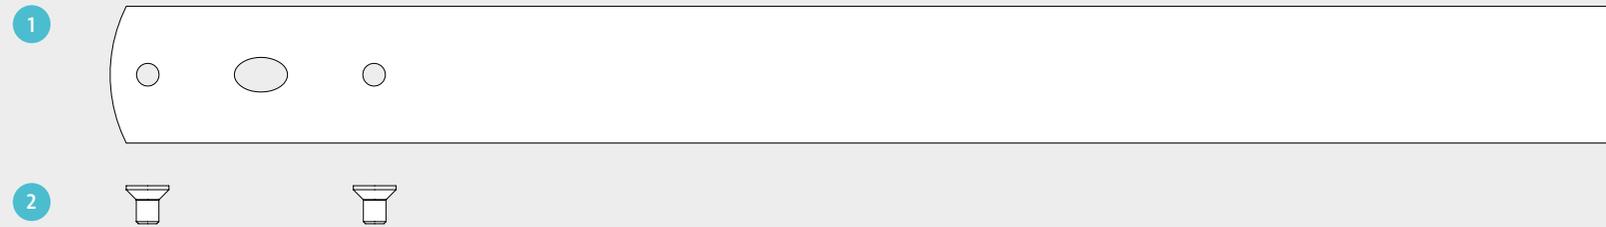

INSTALLATION

