


Zettex Strongbond

Documentación técnica

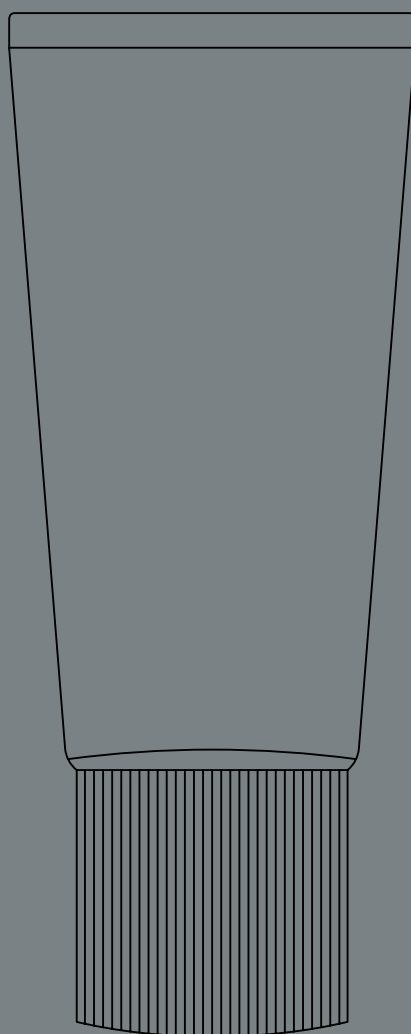

FritsJurgens®

Especificaciones

FritsJurgens utiliza un adhesivo polímero: el Zettex Strongbond MS 80. Es un adhesivo elástico permanente.

Descripción del producto

Zettex MS Polymer 80 es un adhesivo universal para unir los materiales más comunes excepto PE y PP. Puede aplicarse sobre casi cualquier superficie; es extremadamente fuerte y flexible. Gracias a la excelente tecnología de polímeros, el MS 80 puede soportar una resistencia a la tracción de 4,5 N/mm².

Aplicación

Zettex MS Polymer 80 sirve para unir metales, madera, piedra, hormigón y piedra natural. Tras instalar la puerta, se recomienda dejar curar el adhesivo 24 horas con la puerta en una posición donde no sea utilizada.

Forma de suministro	Tubo de 25 ml
Color	Negro
Dureza	80 Shore A
Endurecimiento	4 mm cada 24 horas
Temperatura de aplicación	+5°C a +40°C
Alargamiento hasta la rotura	350 %
Viscosidad	100 mPa·s
Densidad (g/ml)	1,70
Resistencia a la temperatura	-40°C a +90°C
Resistencia a la tracción	4,0 N/mm ²

FritsJurgens International

A. Einsteinlaan 1
9615 TE Kolham
The Netherlands
+31 598 343 410
info@fritsjurgens.com

FritsJurgens Middle East & Asia

Building A3 Unit 516/517
Dubai South
Dubai
United Arab Emirates
+971 4 575 8493
dubai@fritsjurgens.com

FritsJurgens North America

228 East 45th Street, Suite 9E
New York, NY 10017
United States
+1 800 597 4961
northamerica@fritsjurgens.com

fritsjurgens.com

FritsJurgens®