
FritsJurgens®
voor deuren met minimale profielen



Slanke taatssystemen voor profielen
vanaf 20 mm hoogte.


Beeld gemaakt met AI

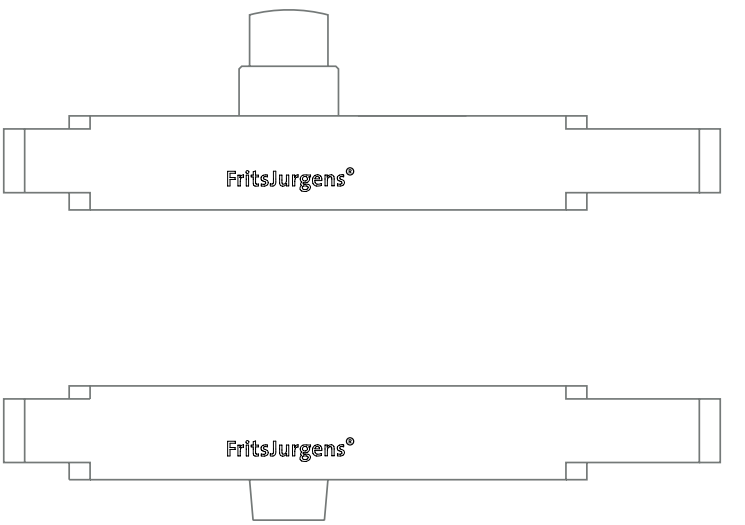

Slank van ontwerp
Met Slim-producten blijft het deurframe zo slank als bedoeld, zonder concessies aan zichtlijnen of constructieve sterkte.




Ruimtes verbinden
Strakke zichtlijnen tussen ruimtes, met draaibare wanden en ruimteverdelers in profielen zo slank dat ze bijna verdwijnen.



Beeld gemaakt met AI


FritsJurgens®
Bottom pivot
System One Slim
Class C
BPOne SL.C.X.XX
A262200011525
FritsJurgens®

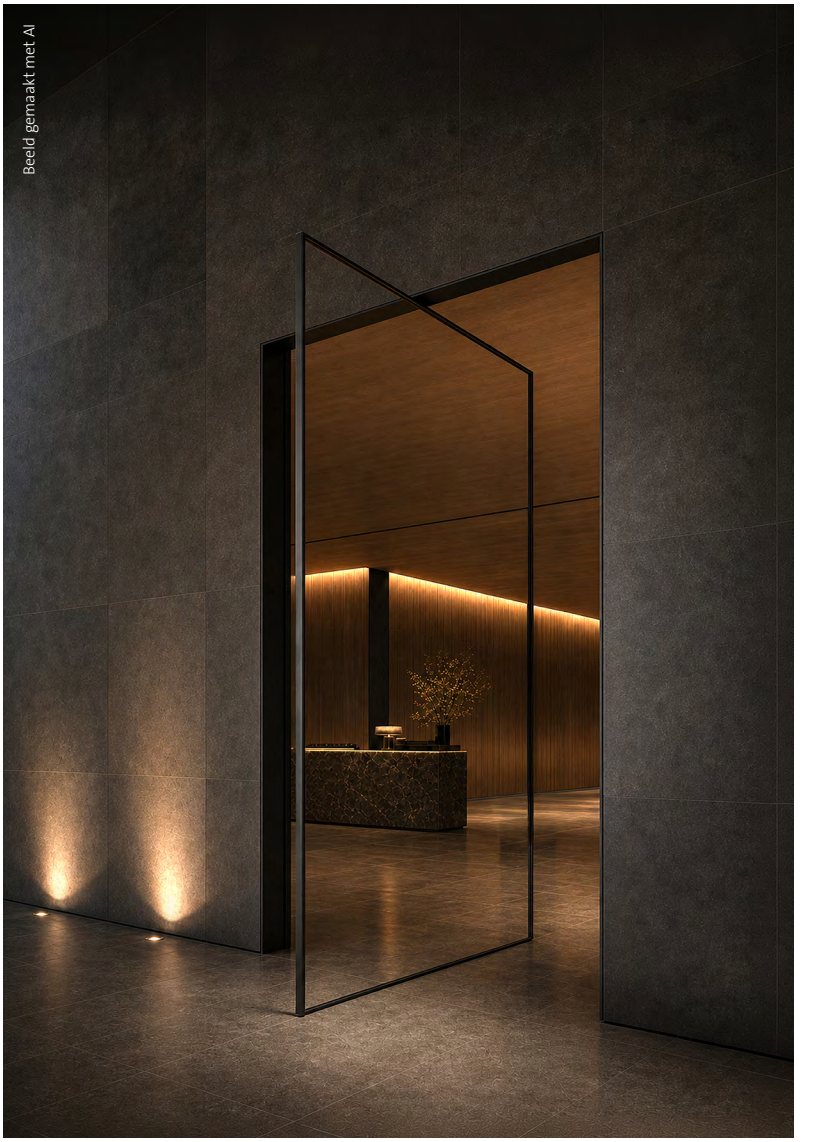

ProfileFit voor eenvoudige installatie
Met ProfileFit schuift de speun direct in het profiel en zet u hem vast met twee bouten, zonder adapters. Zo is de installatie snel en eenvoudig.



Slim-producten zijn de complete taatsoplossing van FritsJurgens voor deuren met minimale profielen. Met een hoogte van slechts 18 mm passen de systemen in stalen en aluminium profielen vanaf 20 mm, zodat het frame zowel boven als onder slank blijft. Slim-producten zijn er in twee versies: vrijdraaiend, of vrijdraaiend met vasthoudstanden. Dankzij de ProfileFit-installatie schuiven de systemen direct in het profiel en zetten ze zich vast, voor een snelle, eenvoudige montage zonder adapters.




Bovenspeun Slim

- Telescopische pin, zodat de bovenspeun slechts 18 mm hoog blijft. De pin draait 19,5 mm uit voor een stevige verbinding met de plafondplaat
- Past in profielen vanaf 20 mm, net als de onderspeunen
- ProfileFit voor een snelle en eenvoudige installatie



System One Slim

- Vrijdraaiend
- Handmatige bediening (niet zelfsluitend)
- 18 mm hoog, past eenvoudig in profielen vanaf 20 mm
- ProfileFit voor een snelle en eenvoudige installatie

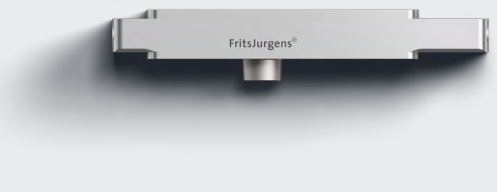

System Fx Slim

- Vrijdraaiend met vasthoudstanden op elke 90°
- Handmatige bediening (niet zelfsluitend)
- 18 mm hoog, past eenvoudig in profielen vanaf 20 mm
- ProfileFit voor een snelle en eenvoudige installatie

Van dichtbij



Past in profielen vanaf 20 mm
Alle Slim-producten zijn slechts 18 mm hoog en geschikt voor stalen en aluminium profielen vanaf 40 × 20 mm, met 2 mm wanddikte.

Van dichtbij




Geïntegreerde montagebeugels
Elk Slim-product heeft een kenmerkende beugelvorm die stevig vastzit in profielen vanaf 40 × 20 mm, zonder adapters.

Telescopische pin
Dankzij de pin blijft de bovenspeun slechts 18 mm hoog. De pin draait 19,5 mm uit voor een stevige verbinding met de plafondplaat. Met 5 mm extra zijdelingse verstelling naar links en rechts lijnt u de deur nauwkeurig uit.




ProfileFit

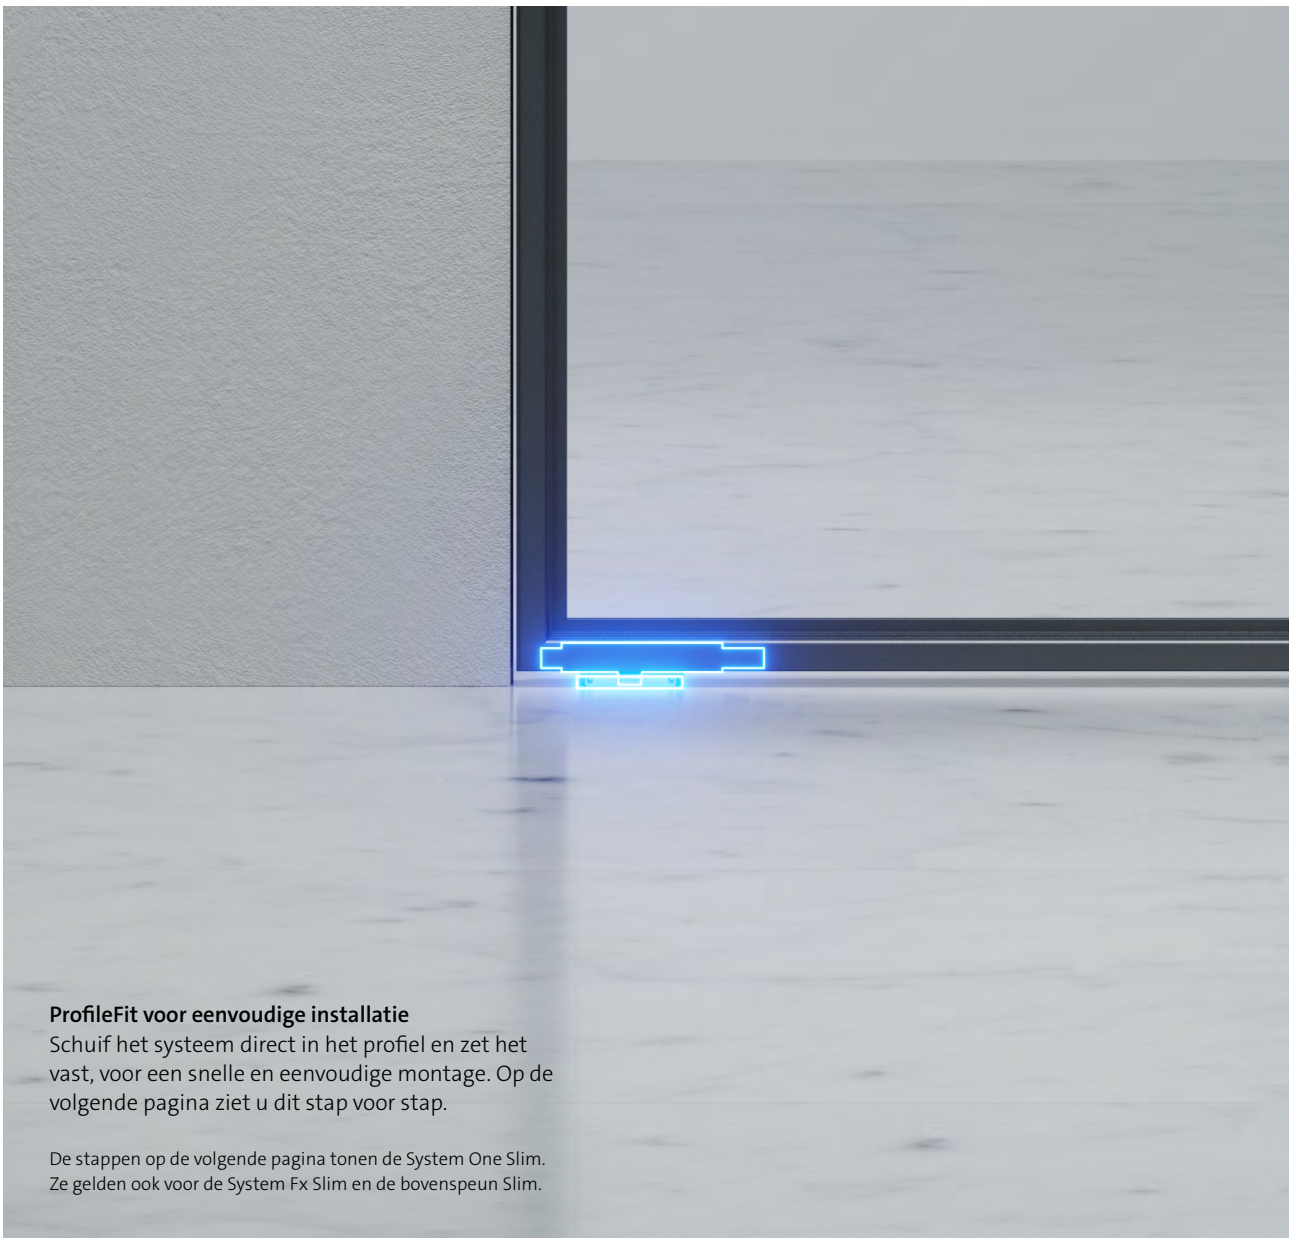


ProfileFit voor eenvoudige installatie
Schuif het systeem direct in het profiel en zet het vast, voor een snelle en eenvoudige montage. Op de volgende pagina ziet u dit stap voor stap.

De stappen op de volgende pagina tonen de System One Slim. Ze gelden ook voor de System Fx Slim en de bovenspeun Slim.


Geschikte profielen



Gesloten kokerprofiel
Geschikt



Open U-profiel
Niet geschikt



Complex, thermisch onderbroken profiel
Niet geschikt

ProfileFit in zes stappen

Scan voor de installatievideo



Stap 1 – Maak de uitsparing
Maak een uitsparing in het deurprofiel bij het draaipunt.



Stap 2 – Plaats de speun
Steek de lange zijde van de speun in de uitsparing.



Stap 3 – Laat de speun zakken
Laat de speun vlak in het profiel zakken.



Stap 4 – Lijn de speun uit
Schuif de speun tot deze gelijk ligt met de boutgaten.




Stap 5 – Bevestig met M6-bouten
Steek twee verzonken M6-bouten door de gaten.




Stap 6 – Draai vast en controleer
Draai beide bouten vast en controleer of de speun goed vastzit.

System One Slim-set

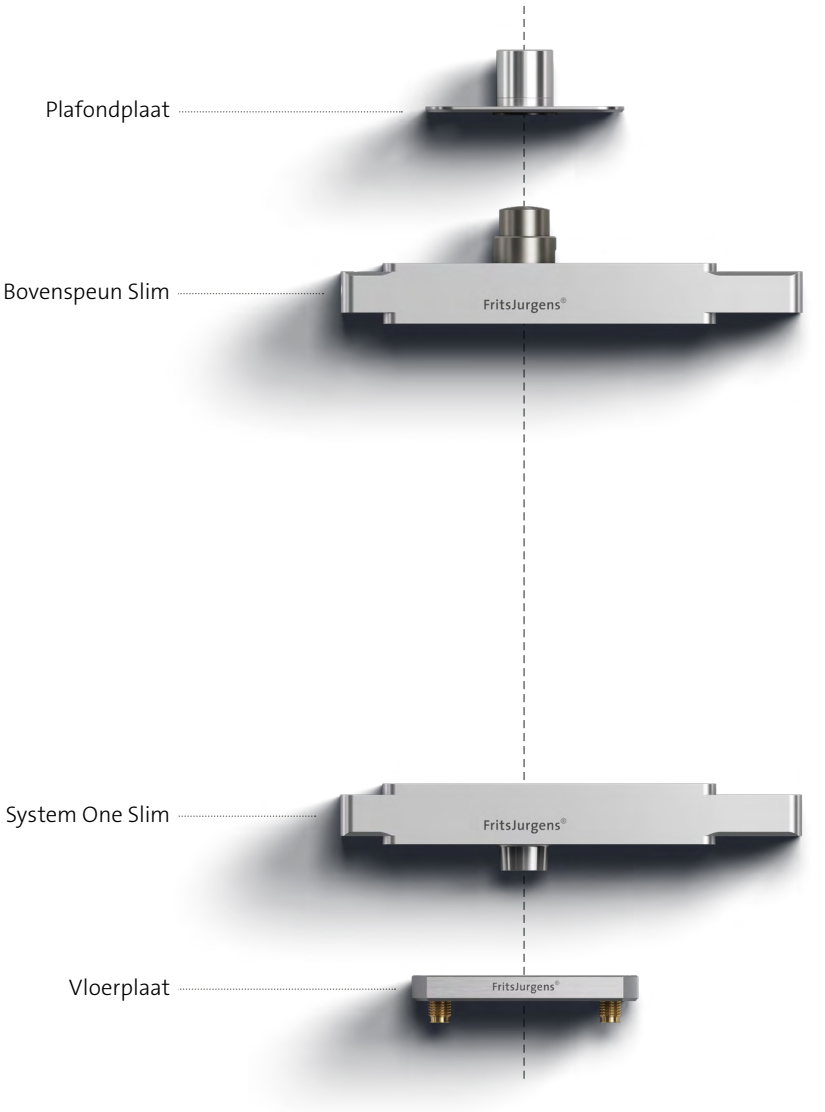


Functionaliteiten


Rotatie



Enkelwerkend
De taatsdeur kan slechts naar één zijde open, begrensd door een externe stop zoals het deurkozijn. De taatsdeur heeft geen vasthoudstanden.




Dubbelwerkend
De taatsdeur kan naar beide zijden worden geopend. Er zijn geen vasthoudstanden.




Draaideur
Met dit FritsJurgens taatssysteem kan een deur 360° draaien. Er zijn geen vasthoudstanden.

Beweging




Vrijdraaiend
De taatsdeur beweegt handmatig en vrij, zonder zelfsluitende functie.

System One Slim-set

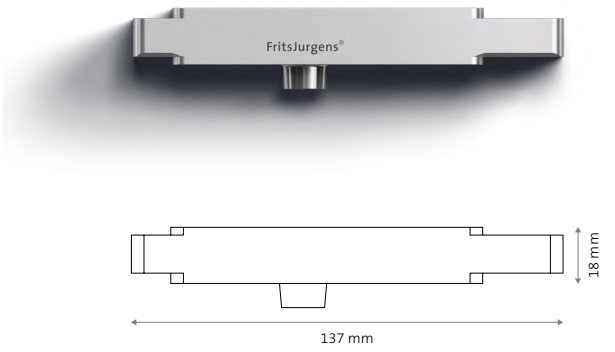

Onderspeun

Draagvermogen	Tot 209 kg
Draaipunt	Van 70 mm tot midden
Afmetingen	137 × 32 × 18 mm
Profiel	Kokerprofiel 40 × 20 × 2 mm voor aluminium en staal (minimale afmeting)
Werking	Mechanisch
Materiaal	RVS en geanodiseerd aluminium

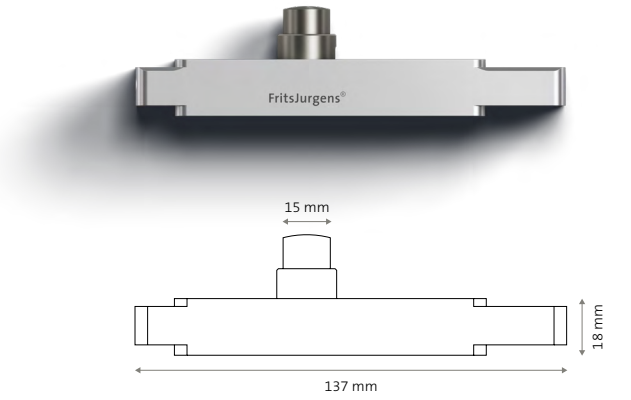


Bovenspeun

Draagvermogen	Tot 209 kg
Draaipunt	Van 70 mm tot midden
Kabeldoorvoer	–
Pindiameter	Ø15 mm
Pinlengte	19,5 mm
Afmetingen	137 × 32 × 18 mm
Profiel	Kokerprofiel 40 × 20 × 2 mm voor aluminium en staal (minimale afmeting)
Werking	Mechanisch
Materiaal	RVS en geanodiseerd aluminium

System One Slim-set






Vloerplaat rechthoekig – niet verstelbaar

Montagepennen	Twee of vier pinnen van 8 mm voor optimale stabiliteit tussen twee vloertypes. Of twee pinnen van 30 mm voor montage op gelaagde vloermaterialen.
Vrije draairuimte	11 mm
Verstelbaarheid	Nee
Afmetingen	80 × 40 × 9 mm
Materiaal	RVS
Beschikbare kleuren	RVS Zwart






Plafondplaat
Klasse G


Pindiameter	Ø15 mm
Afmetingen	70 × 40 × 23 mm
Materiaal	RVS
Beschikbare kleuren	RVS Zwart

System Fx Slim-set

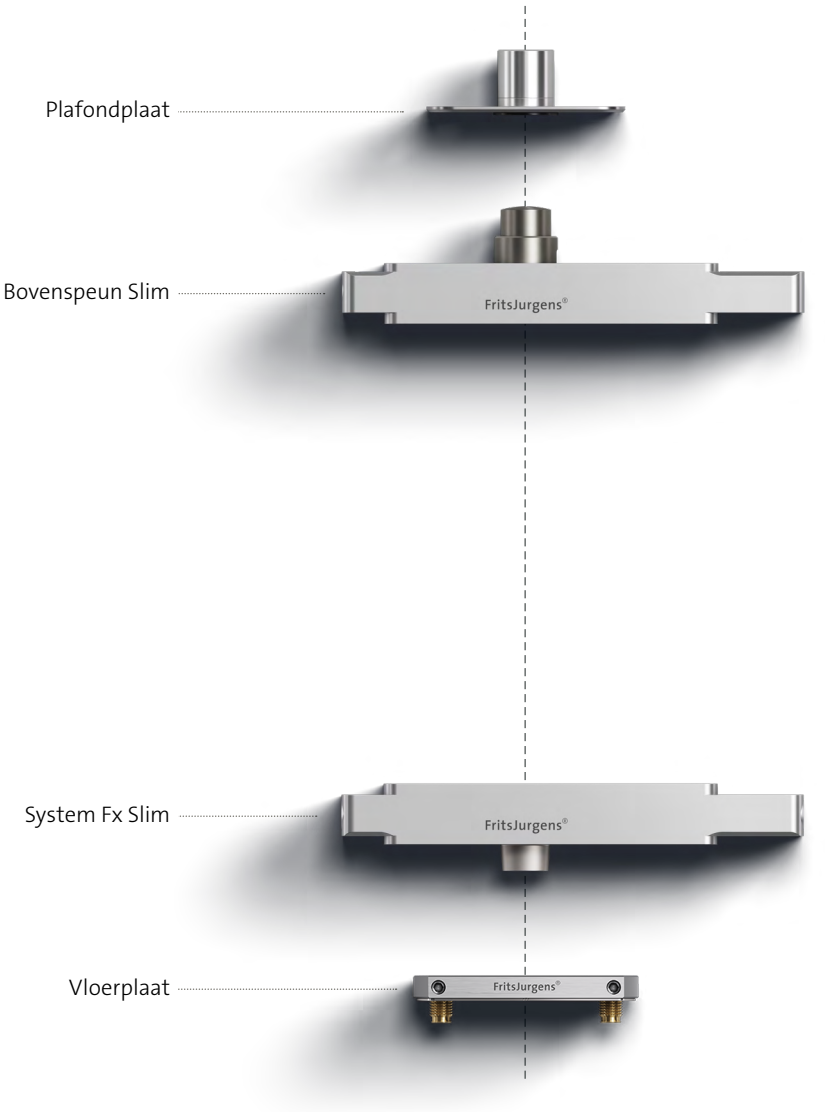


Functionaliteiten


Rotatie



Enkelwerkend
De taatsdeur kan slechts naar één zijde worden geopend. Dit wordt afgedwongen door een externe stop, zoals het deurkozijn.




Dubbelwerkend
De taatsdeur kan naar beide zijden worden geopend, met een vasthoudstand op 90° aan beide zijden.




Draaideur
Met dit FritsJurgens taatssysteem kan een deur 360° draaien.

Beweging



Vrijdraaiend
Het systeem draait vrij tussen 10° en 80° tussen elke vasthoudstand, voor een soepele en moeiteloze deurbeweging.


Vasthoudstanden



Vasthoudstand op elke 90°
Op 0°, 90°, 180° en 270° kan de deur in een vasthoudstand worden gezet. Binnen +10° of –10° van de vasthoudstand wordt de deur licht naar de vasthoudstand getrokken. Let op: de deur wordt altijd handmatig bediend.


Advies: monteer een duidelijke, zichtbare greep op de deur.

System Fx Slim-set

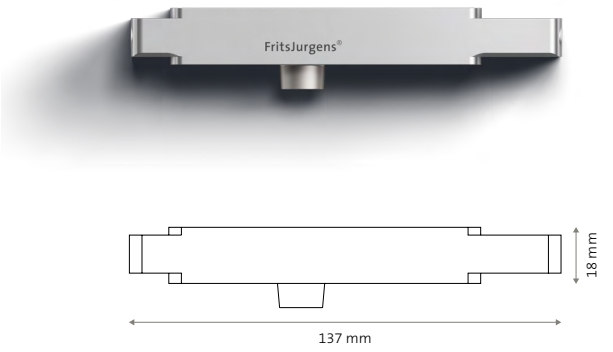

Onderspeun


Draagvermogen	Tot 209 kg
Houdkracht	Licht
Draaipunt	Van 70 mm tot midden
Afmetingen	137 × 32 × 18 mm
Profiel	Kokerprofiel 40 × 20 × 2 mm voor aluminium en staal (minimale afmeting)
Werking	Mechanisch
Materiaal	RVS en geanodiseerd aluminium

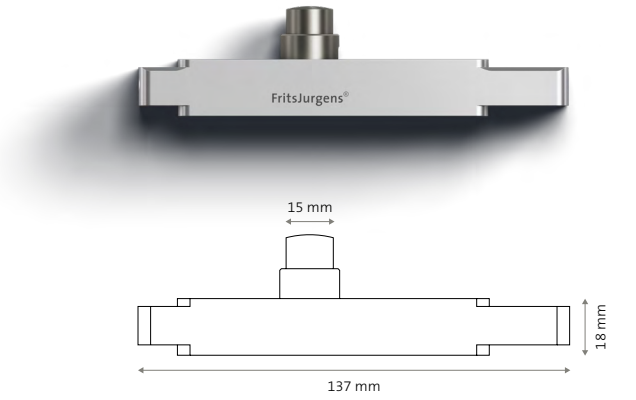

Bovenspeun


Draagvermogen	Tot 209 kg
Draaipunt	Van 70 mm tot midden
Kabeldoorvoer	–
Pindiameter	Ø15 mm
Pinlengte	19,5 mm
Afmetingen	137 × 32 × 18 mm
Profiel	Kokerprofiel 40 × 20 × 2 mm voor aluminium en staal (minimale afmeting)
Werking	Mechanisch
Materiaal	RVS en geanodiseerd aluminium

System Fx Slim-set

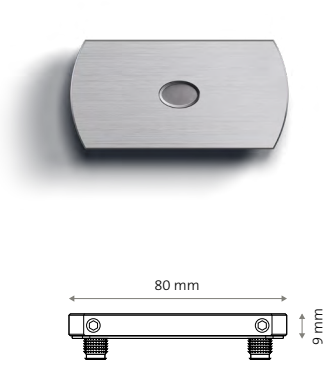

Vloerplaat rechthoekig – radiaal verstelbaar

Montagepinnen	Twee of vier pinnen van 8 mm voor optimale stabiliteit tussen twee vloertypes. Of twee pinnen van 30 mm voor montage op gelaagde vloermaterialen.
Vrije draairuimte	11 mm
Verstelbaarheid	Radiaal: +2,5° tot –2,5°
Afmetingen	80 × 40 × 9 mm
Materiaal	RVS
Beschikbare kleuren	RVS Zwart

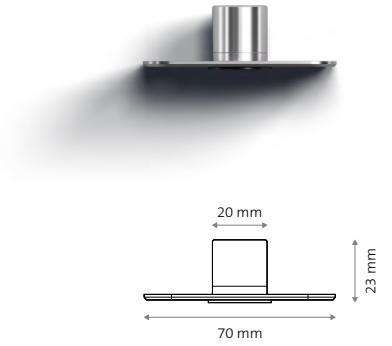


Plafondplaat
Klasse G

Pindiameter	Ø15 mm
Afmetingen	70 × 40 × 23 mm
Materiaal	RVS
Beschikbare kleuren	RVS Zwart



Zwaarder dan 209 kg

De Slim-producten zijn geschikt voor binnendeuren tot 209 kg. Gebruik voor zwaardere deuren, tot 500 kg, de reguliere System One in plaats van de Slim, in combinatie met de bovenspeun Reversed. Deze bovenspeun wordt in het plafond gemonteerd in plaats van met ProfileFit. Zie de standaarddocumentatie van System One voor meer informatie.

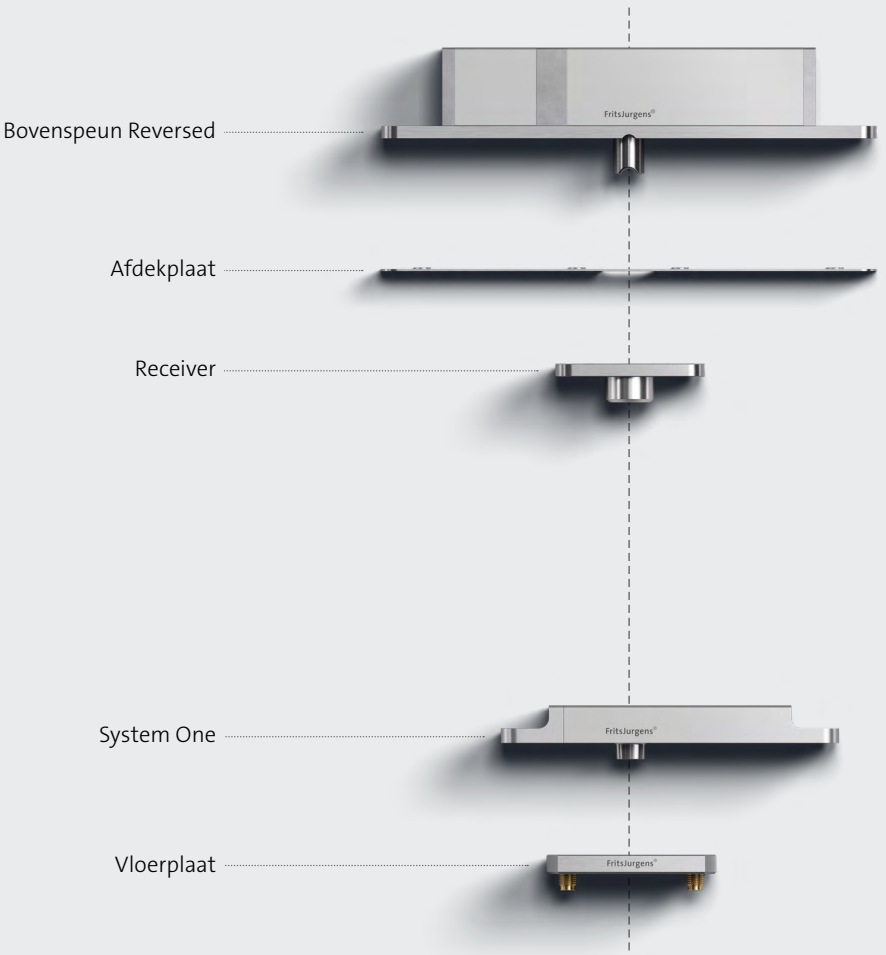

Tools voor voorschrijvers

Onze specialisten ondersteunen architecten, interieurontwerpers en deurfabrikanten gedurende het hele project, van systeemkeuze tot installatie.

FritsJurgens Selector
Vind het juiste systeem op basis van deurgewicht en functie.
fritsjurgens.com/nl/selector

Gap Calculator
Bereken de exacte ruimtes rondom uw deur.
fritsjurgens.com/nl/gap-calculator

Downloads
Tekeningen, handleidingen en technische specificaties.
fritsjurgens.com/downloads

FritsJurgens B.V.
Hoofdkantoor
A. Einsteinlaan 1
9615 TE Kolham
Nederland
+31 598 343 410
info@fritsjurgens.com

FritsJurgens Middle East and Asia
Building A3 Unit 516/517
Dubai South
P.O. Box 713842
Dubai
Verenigde Arabische Emiraten
+971 4 575 8493
dubai@fritsjurgens.com

FritsJurgens North America
228 East 45th Street, Suite 9E
New York, NY 10017
Verenigde Staten
+1 223 307 5840
northamerica@fritsjurgens.com

fritsjurgens.com



Copyright © FritsJurgens®
BO.info.profile.NL.2026 - 10/2026