


FritsJurgens®



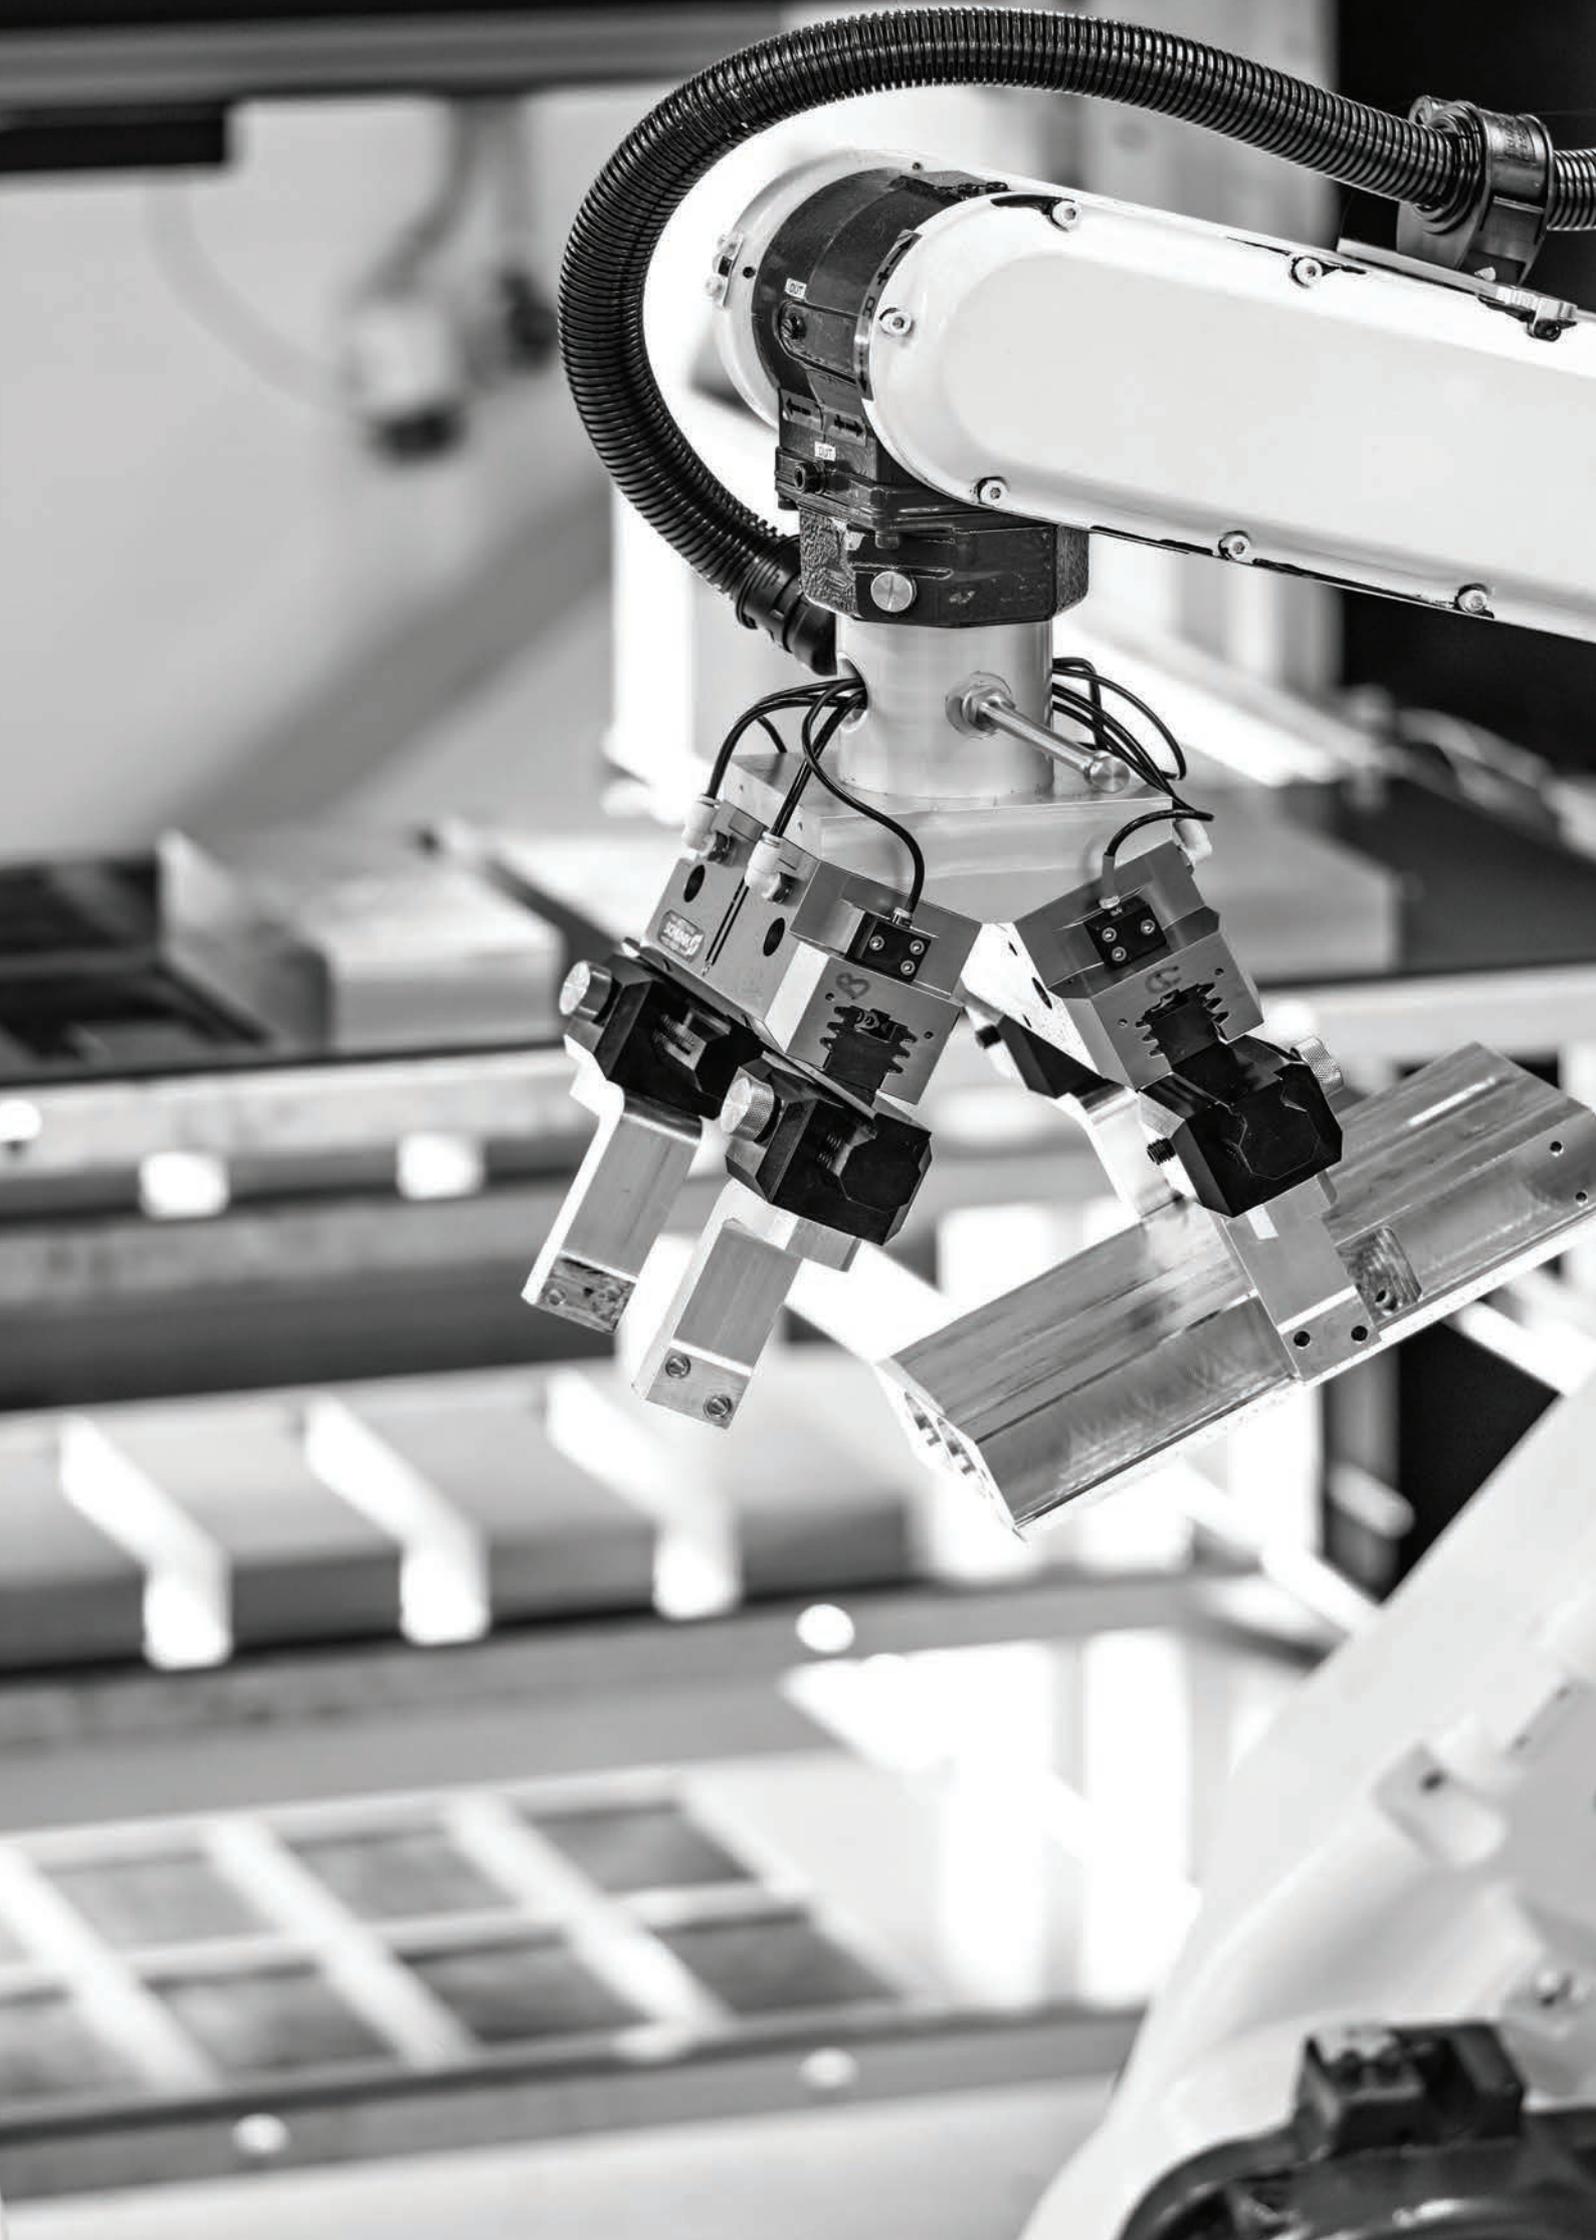

成立于荷兰，

FritsJurgens弗士杰的成立是为了创造轴门的解决方案，使轴门从名不见经传到被广泛喜爱，从单一功能到可实现各种可能性。

**完美的隐藏** - 除了一块小小的地片和一块顶片外露可见，系统的其它部分都是隐藏的。

**无设计限制** - 门可以是任意高度，可由任意材料制成，有无限的设计可能性。

**液压转动技术** - 这项技术将液压动力转化为顺滑的、可控的门的转动。

**永恒的品质** - 由高性能材料制成，系统不需要维护并且可以完美运行。

#### 持续改进

---

我们力求达到最佳质量。我们出产的每一个系统都经过精心设计、制造和测试，非常注重细节，并且只使用最优质的材料。

这使我们生产的轴门五金系统可以无需维护：即使经过相当于136年的日常使用，仍能完美运行。

#### 全球影响力

---

我们为全球各地的客户提供服务，并且在80多个国家拥有分销网络。





扫描前往  
System M+页面

# SYSTEM M+

这种可调节的轴门五金系统带有完全闭锁功能，以确保门能完全闭合。只要门重在20公斤到500公斤之间，轴门五金系统能保证门的完美转动，同时赋予转动方式可调节性。


## 功能

双向开启门

旋转180°

可在90°、-90°和0°位置停门

在-125°到125°范围内可自闭合到0°




单向开启门

旋转90°

可在90°和0°位置停门


在0°到125°范围内可自闭合到0°



## 转动


开门和关门时的缓冲功能

开门和关门时具有缓冲功能




30° 关门速度可调节

关门的最后阶段关门速度可调节



可调完全闭锁速度


在即将关闭时加速，以确保门能完全闭合到锁门位置



## 规格可选

### M32+


70 mm

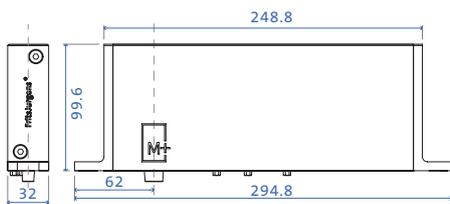

Class A | 80 kg到119 kg\* 的门  
Class B | 120 kg到159 kg\* 的门

Class C | 160 kg到209 kg\* 的门  
Class D | 210 kg到279 kg\* 的门


40 mm

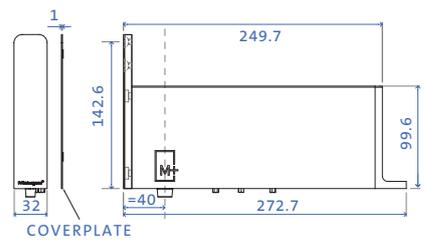

Class E | 280 kg到349 kg\* 的门


### M42+

70 mm

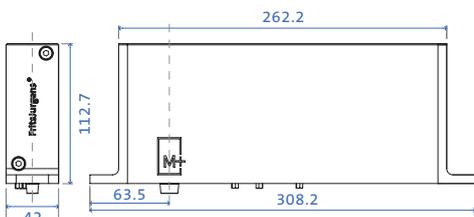

Class F | 350 kg到429 kg\* 的门  
Class G | 430kg到500 kg\* 的门

40 mm

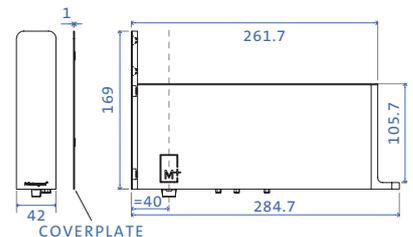

\*取决于门的宽度



扫描前往  
System M 页面

# SYSTEM M

这种具有自闭合功能的轴门五金系统为您提供了对于轴门转动方式的绝对控制。只需手指轻触即可让门流畅转动。开门像羽毛一样轻盈，转动时优雅，关门像耳语般温柔。


## 功能

双向开启门

旋转180°

可在90°、-90°和0°位置停门

在-125°到125°范围内可自闭合到0°




单向开启门

旋转90°

可在90°和0°位置停门


在0°到125°范围内可自闭合到0°



## 转动


开门和关门时的缓冲功能

开门和关门时具有缓冲功能




## 规格可选

70 mm

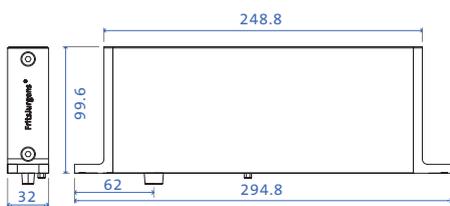

40 mm

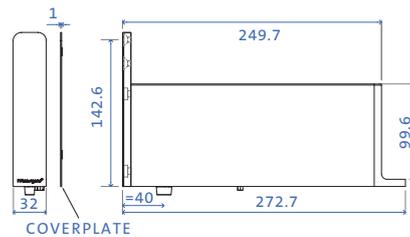

Classes AA, C, E 和 G | 承重 20-350公斤\*

请参考FritsJurgens 官网 Selector在线选型工具

\*取决于门的宽度



## SYSTEM 3


这是一个可以360° 旋转的轴门五金系统，可以在多个位置停门， 非常适合用于隔断屏风。

### 功能

双向开启门

旋转360°


可在0°, 90°, 180°和270°位置停门




### 转动

轴门从每个45°位置都可自动顺时针

或逆时针转动至下一个停门位置。



### 规格可选

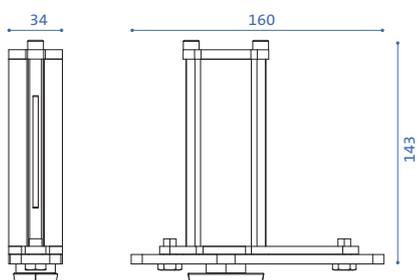

AA类, C类, E类和G类 | 20到350 公斤\*的门  
请参阅FritsJurgens网站上的选择

\*取决于门的宽度

扫描前往  
System 3页面






## SYSTEM ONE

最简洁的轴门五金系统，具有单个枢轴点，提供自由转动的轴门。

### 功能


双向开启门

360° 旋转




单向开启门

90° 旋转




### 转动

360° 自由转动



### 可选规格

O类 | 0 - 500 公斤\*的门




\*取决于门的宽度





# 天轴

FritsJurgens弗士杰轴门五金系统由门底部的地轴和门顶部的天轴组成。天轴提供门顶端枢轴转点，并将轴门固定在天花板上，仅留下4毫米到10毫米的间隙。

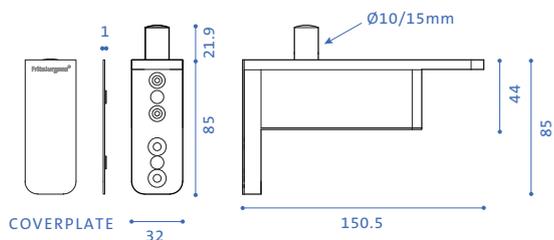

## 40mm 天轴

适用于：SYSTEM M, SYSTEM M+

枢轴点到门内侧距离固定为40 mm

最大净宽度，几乎没有未使用的空间，轴门在打开位置最少的占用空间

标准宽度的建筑和标准宽度的翻新建筑的理想选择

符合 ADA 标准的轴门

有两种选择：

B类天轴（10mm销）：适用于System M和System M+（规格AA, A和B）

G类天轴（15mm销）：适用于System M和System M+（规格C, D, E, F, G）

## 70mm 天轴

适用于：SYSTEM ONE, SYSTEM 3, SYSTEM M, SYSTEM M+

枢轴点到门内侧距离从70 mm起及至到门宽度的一半



全能型：适用于几乎所有轴门和情况

符合 ADA 标准的轴门

有两种选择：

B类天轴（10mm销）：适用于System M和System M+（规格AA, A和B）

G类天轴（15mm销）：适用于System M和System M+（规格C, D, E, F, G）

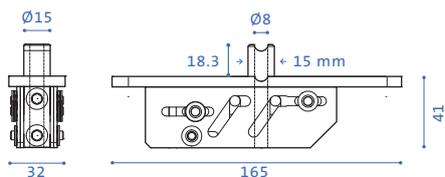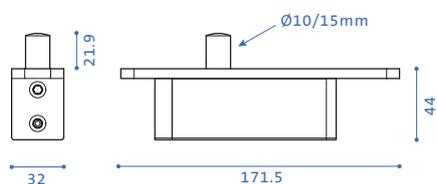

## 带线束孔天轴

适用于：SYSTEM ONE, SYSTEM 3, SYSTEM M, SYSTEM M+

枢轴点到门内侧距离从91 mm起及至到门宽度的一半

设计用于可以轻松地将电控线穿过天轴

# 顶片和地片

## 地片



方形地片  
System M/M+  
不锈钢



方形地片  
System M/M+  
黑色



圆形嵌入地片  
System M/M+  
嵌入门槛



方形地片  
System One/3  
不锈钢



圆形地片  
System M/M+  
不锈钢



圆形地片  
System M/M+  
黑色




方形嵌入地片  
System M/M+  
嵌入门槛



圆形地片  
System One/3  
不锈钢

## 对于地暖项目为最佳解决方法

地片螺栓只需榫入地面8 mm， 确保每个FritsJurgens弗士杰轴门五金系统都可以用于地暖地板。

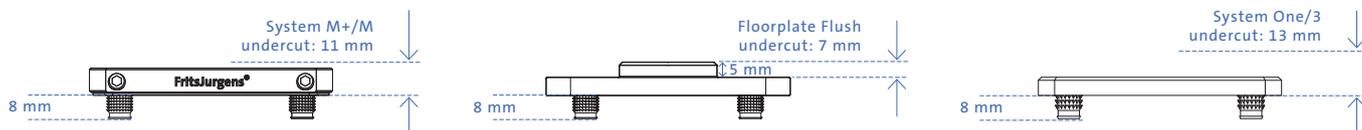

## 顶片



B类顶片  
黑色  
10 mm 销



B类顶片  
不锈钢  
10 mm 销



G类顶片  
黑色  
15 mm 销



G类顶片  
不锈钢  
15 mm 销

## 侧面盖片

SS	BK	SS BK	BK SS
不锈钢	黑色	不锈钢色顶片及地片	黑色顶片及地片
(顶片、地片及侧面盖片)	(顶片、地片及侧面盖片)	黑色侧面盖片	不锈钢色侧面盖片



\*只有System M+/M 搭配40 mm天轴时才会有侧面盖片

## 配件

### 隐形门吸

门吸由两块强磁铁组成，分别安装在轴门的侧下方和对应的墙面位置。



### 内六角螺杆引导块

内六角螺杆引导块能够简化轴门的安装，枢轴点到门的内侧边的最小距离是70毫米，最大距离是门宽度的一半。如果轴枢点离门内侧边的距离超过280毫米，内六角螺钉导向块有助于轻松安装。



### 轮轴的拼法

在安装System M的门时，非常重要的是在开门位置被安装。可以使用凸轮轴扳手将System M底部的椭圆形凸轮轴旋转90°，将箭头指向门将打开的方向（0°位置）。若频繁使用，可以安装地片(型号: FP.M.X.X.S.SS)在凸轮轴扳手上。





## 产品选择器

### 1 选择轴门五金系统的安装位置




#### 偏心安装

可选：

System One

System M

System M+



#### 居中安装

可选：

System One

System 3

### 2 选择所需要的功能

自由转动 - System One

停门位置 - System 3, System M 和 System M+

开门和闭门缓冲 - System M, System M+

30°闭门速度可调 - System M+

完全闭锁功能 - System M+

### 3 选择天轴

标准天轴(70毫米) - System One, System 3, System M  
和 System M+

最大净宽(40毫米) - System M 和 System M+

需要线束孔(91毫米) - System One, System 3,  
System M 和 System M+

### 4 根据以下几点选择地轴类型和规格:

门的宽度

枢轴点位置

门的重量

### 5 选择顶片和地片

#### 选择应用类型

表面安装 (所有地轴可用)

嵌入式安装 (System M 和 System M+)

选择形状：方形或圆形 (所有地轴可选)

#### 选择金属表面处理工艺

拉丝不锈钢色 (所有地轴可选)

黑色(System M 和 System M+)

### 6 配件选择

嵌入式地片 - 拉丝不锈钢色

凸轮轴扳手 - System M

内六角螺杆引导块 - 1米或2米

	SYSTEM M+	SYSTEM M	SYSTEM 3	SYSTEM ONE
<b>特征</b>				
旋转	有门框90° 旋转, 无门框180° 旋转	180°旋转和 90°旋转	360°旋转	360°旋转和 90°旋转
停门位置	90°, -90° 和 0°	90°, -90° 和 0°	0°, 90°, 180° 和 270°	-
自由转动	-	-	-	•
自动闭合	•	•	-	-
双向开启门	•	•	-	•
单向开启门	•	•	-	•
门框/档条	•	-	-	•
门的重量	20 - 500 kg*	20 - 209 kg*	20 - 350 kg*	0 - 500 kg*
门的开启方向	双向开启门 单向开启门	双向开启门 单向开启门	双向开启门	双向开启门 单向开启门
<b>缓冲可调节性</b>				
开门和闭门缓冲	•	•	-	-
30° 关门速度可调	•	-	-	-
完全闭锁功能	•	-	-	-
<b>规格</b>				
承重等级	7个等级, A-G	4个等级, AA-C	4个等级, AA,C,E和G	1个等级, O
系统自重	M32+: 2,7 kg M42+: 4,0 kg	2,7 kg	0,74 kg	0,34 kg
尺寸规格	M32+: 294,8 x 32 x 99,6 mm M42+: 308,2 x 42 x 112,7 mm	294,8 x 32 x 99,6 mm	160 x 32 x 143 mm	160 x 32 x 39 mm
材质	不锈钢 阳极氧化铝	不锈钢 阳极氧化铝	不锈钢 阳极氧化铝	不锈钢 阳极氧化铝

\*取决于门的宽度

# FritsJurgens®

## FRITSJURGENS INTERNATIONAL

A. Einsteinlaan 1

9615 TE Kolham

荷兰

+31 598 343 410

info@fritsjurgens.com

## FRITSJURGENS ITALY 区域销售办事处

Via Marsilio Ficino 22

50132 Firenze

意大利

+39 055 064 0290

info@fritsjurgens.com

## FRITSJURGENS CHINA 区域销售办事处

上海市长寿路360号源达大厦1508室

360 Changshou Road, Room 1508, Shanghai

中国

## FRITSJURGENS CONSULTING FZE 区域销售办事处

Premises No. HD67

Floor 25

Sheikh Rashid Tower

Dubai World Trade Centre

阿拉伯联合酋长国

BO.info.ZH.2022

Copyright © FritsJurgens®

01-07-2022



8 718868 492364 >



www.fritsjurgens.com