


Zettex Strongbond

Documentazione tecnica

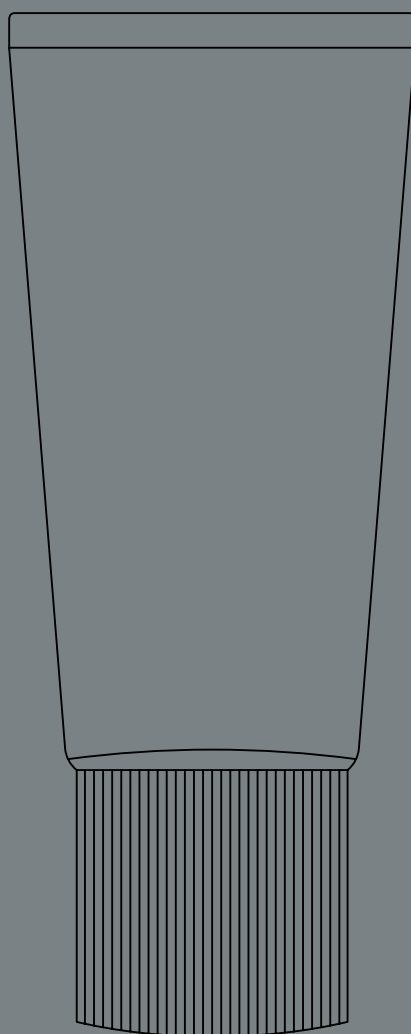

Specifiche

FritsJurgens utilizza un adesivo polimerico: il Zettex Strongbond MS 80. Si tratta di un adesivo elastico permanente.

Descrizione del prodotto

Zettex MS Polymer 80 è un adesivo universale per l'incollaggio dei materiali più comuni, eccetto PE e PP. Può essere applicato su quasi qualsiasi superficie; è estremamente resistente e flessibile. Grazie all'eccellente tecnologia polimerica, l'MS 80 sopporta una resistenza a trazione di 4,5 N/mm².

Lavorazione

Zettex MS Polymer 80 è adatto per incollare tutti i metalli, legni, pietra e calcestruzzo. Dopo l'installazione della porta, si consiglia di lasciare indurire l'adesivo per 24 ore in una posizione in cui la porta non viene utilizzata.

Forma di consegna	Tubo da 25 ml
Colore	Nero
Durezza	80 Shore A
Indurimento	4 mm ogni 24 ore
Temperatura di lavorazione	+5°C a +40°C
Allungamento a rottura	350%
Viscosità	100 mPa·s
Densità (g/ml)	1.70
Resistenza alla temperatura	-40°C a +90°C
Resistenza alla trazione	4,5 N/mm ²

FritsJurgens International

A. Einsteinlaan 1
9615 TE Kolham
The Netherlands
+31 598 343 410
info@fritsjurgens.com

FritsJurgens Middle East & Asia

Building A3 Unit 516/517
Dubai South
Dubai
United Arab Emirates
+971 4 575 8493
dubai@fritsjurgens.com

FritsJurgens North America

228 East 45th Street, Suite 9E
New York, NY 10017
United States
+1 800 597 4961
northamerica@fritsjurgens.com

fritsjurgens.com

FritsJurgens®