


# Zettex Strongbond

Technische documentatie

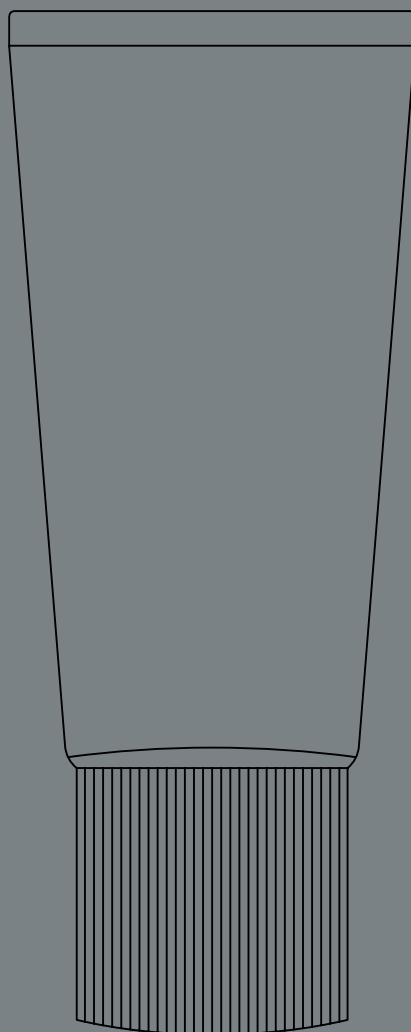

# Specificaties

FritsJurgens gebruikt een polymeerlijm: de Zettex Strongbond MS 80. Dit is een elastische permanente lijm.

### Productomschrijving

Zettex MS Polymer 80 is een universele lijm voor het verlijmen van de meest voorkomende materialen, behalve PE en PP. Zettex MS Polymer 80 kan op vrijwel elk oppervlak worden aangebracht; is extreem sterk en flexibel. Dankzij de uitstekende polymertechnologie kan de MS 80 een treksterkte van 4,5 N/mm<sup>2</sup> weerstaan.

### Verwerking

Zettex MS Polymer 80 is geschikt voor het verlijmen van alle metalen, houtsoorten, steen, beton en natuursteen. Na installatie van de deur wordt aanbevolen de lijm 24 uur uit te laten harden in een positie waarbij de deur niet wordt gebruikt.

Leveringsvorm	Tube 25 ml
Kleur	Zwart
Hardheid	80 Shore A
Uitharding	4 mm per 24 hours
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +40°C
Rek bij breuk	350%
Viscositeit	100 m/pa per second
Dichtheid (g/ml)	1.70
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +90°C
Treksterkte	4,5 N/mm <sup>2</sup>

**FritsJurgens International**

A. Einsteinlaan 1  
9615 TE Kolham  
The Netherlands  
+31 598 343 410  
info@fritsjurgens.com

**FritsJurgens Middle East & Asia**

Building A3 Unit 516/517  
Dubai South  
Dubai  
United Arab Emirates  
+971 4 575 8493  
dubai@fritsjurgens.com

**FritsJurgens North America**

228 East 45th Street, Suite 9E  
New York, NY 10017  
United States  
+1 800 597 4961  
northamerica@fritsjurgens.com

fritsjurgens.com

**FritsJurgens®**