




FritsJurgens®

SYSTEM ONE

FICHA DE DADOS TÉCNICOS

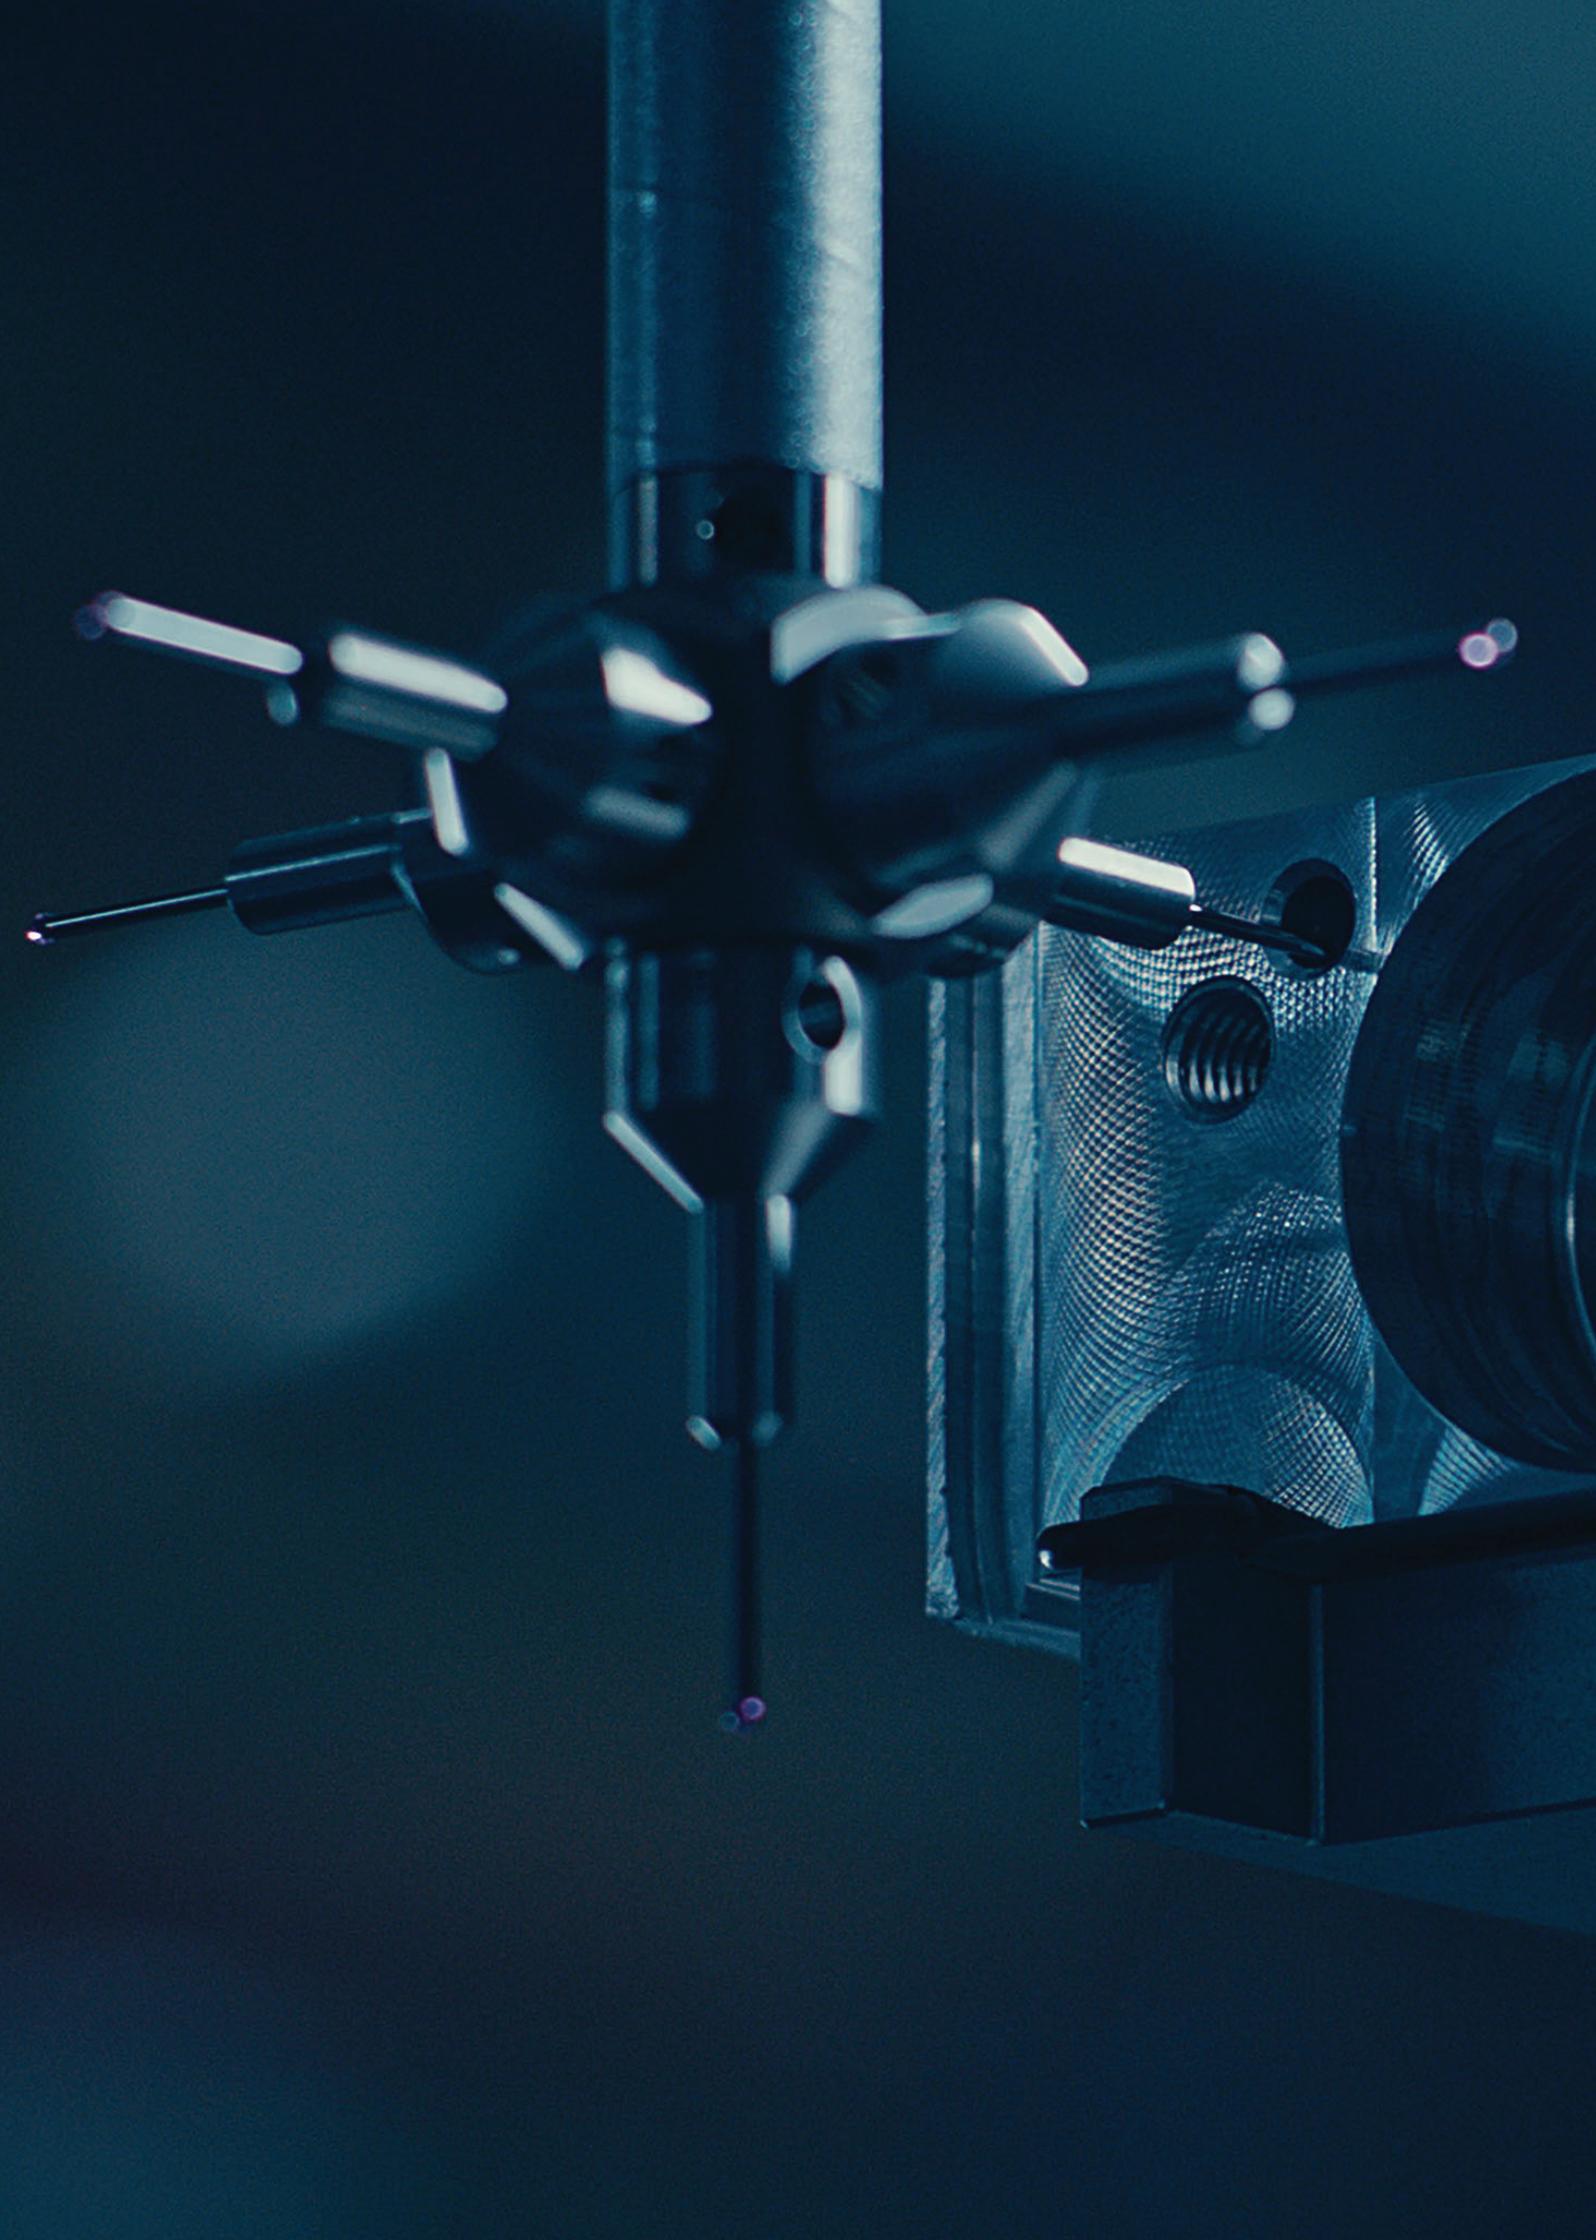

ESTABELECIDADA NOS PAÍSES BAIXOS, A FRITSJURGENS CRIA SOLUÇÕES DE SISTEMAS PIVOTANTES COM A MAIS ALTA QUALIDADE POSSÍVEL QUE ULTRAPASSAM OS PADRÕES DA INDÚSTRIA E AS EXPETATIVAS DOS NOSSOS CLIENTES. ESTAS SOLUÇÕES PERMITEM OBTER POSSIBILIDADES INFINITAS DE DESIGN DE PORTAS PIVOTANTES.

- | | |
|-----------------------------|--|
| Ferragens escondidas | São visíveis apenas pequenas placas de piso e de teto. Todas as ferragens são escondidas na porta. |
| Design ilimitado | A porta pode ser de qualquer altura e realizada com qualquer tipo de material, criando possibilidades de design infinitas. |
| Motion technology | A motion technology aplica a energia hidráulica criando um movimento de porta controlado e suave. |
| Qualidade intemporal | Fabricados a partir de materiais de alto desempenho, os sistemas não precisam de manutenção e têm um desempenho perfeito. |

MELHORIA CONTÍNUA

A FritsJurgens tenta alcançar a melhor qualidade possível. Cada sistema que sai da sede de produção FritsJurgens é projetado, fabricado e testado com a maior atenção para o detalhe e com apenas os materiais da mais alta qualidade. Desta forma pudemos criar dobradiças que não precisam de manutenção: mesmo após 136 anos de utilização diária, a dobradiça continuará a funcionar sem problemas.

REDE INTERNACIONAL

Arquitetos, designers e fabricantes de portas internacionais colaboram com a FritsJurgens. As nossas dobradiças pivotantes estão disponíveis através de uma rede de parceiros de confiança em mais de 80 países.




VISÃO GERAL

A dobradiça pivotante ideal para portas com perfis estreitos. Com uma altura de apenas 18 mm, esta dobradiça pivotante pode ser aplicada numa ampla gama de designs e aplicações de portas pivotantes.

COMPONENTES

- 1.1 Pivot inferior System One 40 mm
- 1.2 Pivot inferior System One 70 mm
- 2.1 Placa de piso - Redonda
- 2.2 Placa de piso - Retangular
- 2.3 Placa de piso - Retangular NA
- 2.4 Placa de piso - retangular Flush
- 2.5 Placa de piso - arredondada Flush

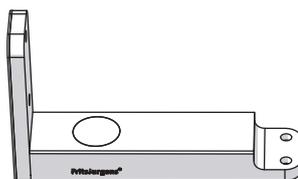

1.1



1.2




2.1




2.2



2.3




2.4




2.5

FUNÇÃO




- Portas com movimento em duas direções
- Rotação a 360°



- Portas com movimento numa direção
- Rotação a 90°

MOVIMENTO



Rotação livre a 360°


VARIANTES

PESO DA PORTA

Classe G | 0 - 500 kg


70 MM

Colocação lateral ou central, posição do pivot pelo menos a 70 mm da extremidade da porta.

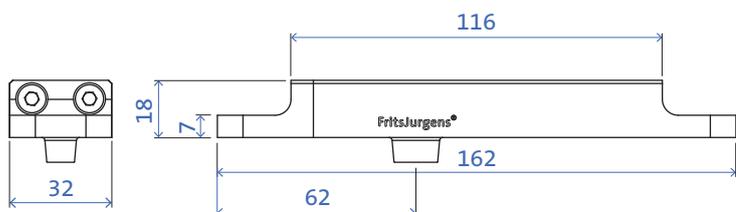

40 MM

Colocação lateral, posição do pivot a 40 mm da extremidade da porta.

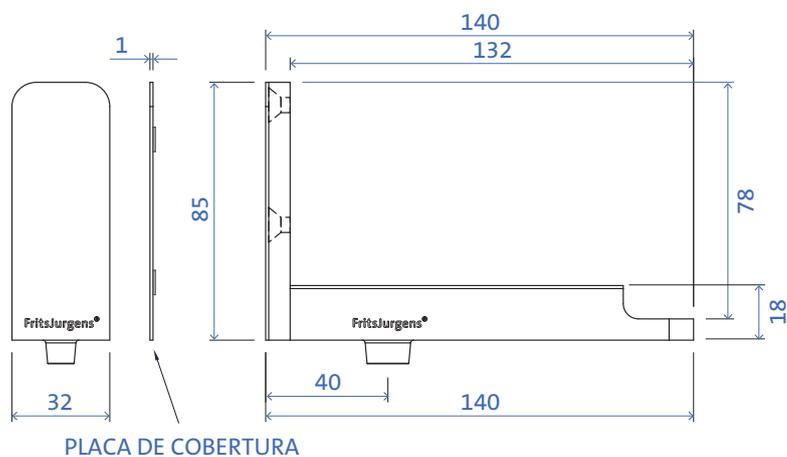

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Rotação 360° e 90°

Posições de repouso Não

Oscilação livre Sim

Fecho automático Não

Para portas com movimento em duas direções Sim

Para portas com movimento numa direção Sim

Para jambas/caixilhos de porta Sim

Peso da porta 0 - 500 kg

ESPECIFICAÇÕES

Classe de peso 1 classe, G

Possibilidades de ponto pivotante Descentrado de 40 mm e 70 mm, até meio da largura no máximo

Placas de piso compatíveis Placa de piso retangular NA e todas as placas de piso da família System M

Pivots superiores compatíveis TP-40, TP-70, TP-R, TP-CG

VISÃO GERAL DAS FOLGAS

Folga por baixo da porta 7 mm (Placa de piso Flush) ou 11 mm (Placa de piso retangular, redonda)

Folga necessária por cima da porta 4 mm - 10 mm

Material do produto Aço inoxidável, alumínio anodizado

Folgas mínimas esquerda/direita Depende na espessura da porta, ver o Gap Calculator

PLACAS DE DOBRADIÇA

Placas de piso



Placa de piso retangular NA

Aço inoxidável



Placa de piso retangular

Preto



Placa de piso redonda

Aço inoxidável



Placa de piso redonda

Preto



Placa de piso arredondada Flush



Embutido no caixilho da porta ou no piso, por isso alinhado com a área circunstante. Ideal para tiras de tiras de vedação automática.



Placa de piso retangular Flush

Embutido no caixilho da porta ou no piso, por isso alinhado com a área circunstante. Ideal para tiras de tiras de vedação automática.

 É representado o número de pinos de montagem incluídos na embalagem, pré-montados mais quaisquer adicionais. A placa de piso retangular vem com pinos extra para tipos diferentes de piso.

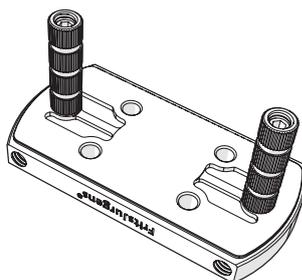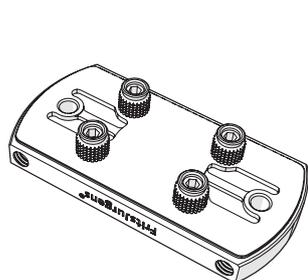

Placas de cobertura para System One 40 mm



SS

Placa de cobertura em aço inoxidável




BK


Placa de cobertura preta

CONFIGURAÇÕES


System One, posição do pivot ≥ 70 mm (Classe G), placa de piso não ajustável

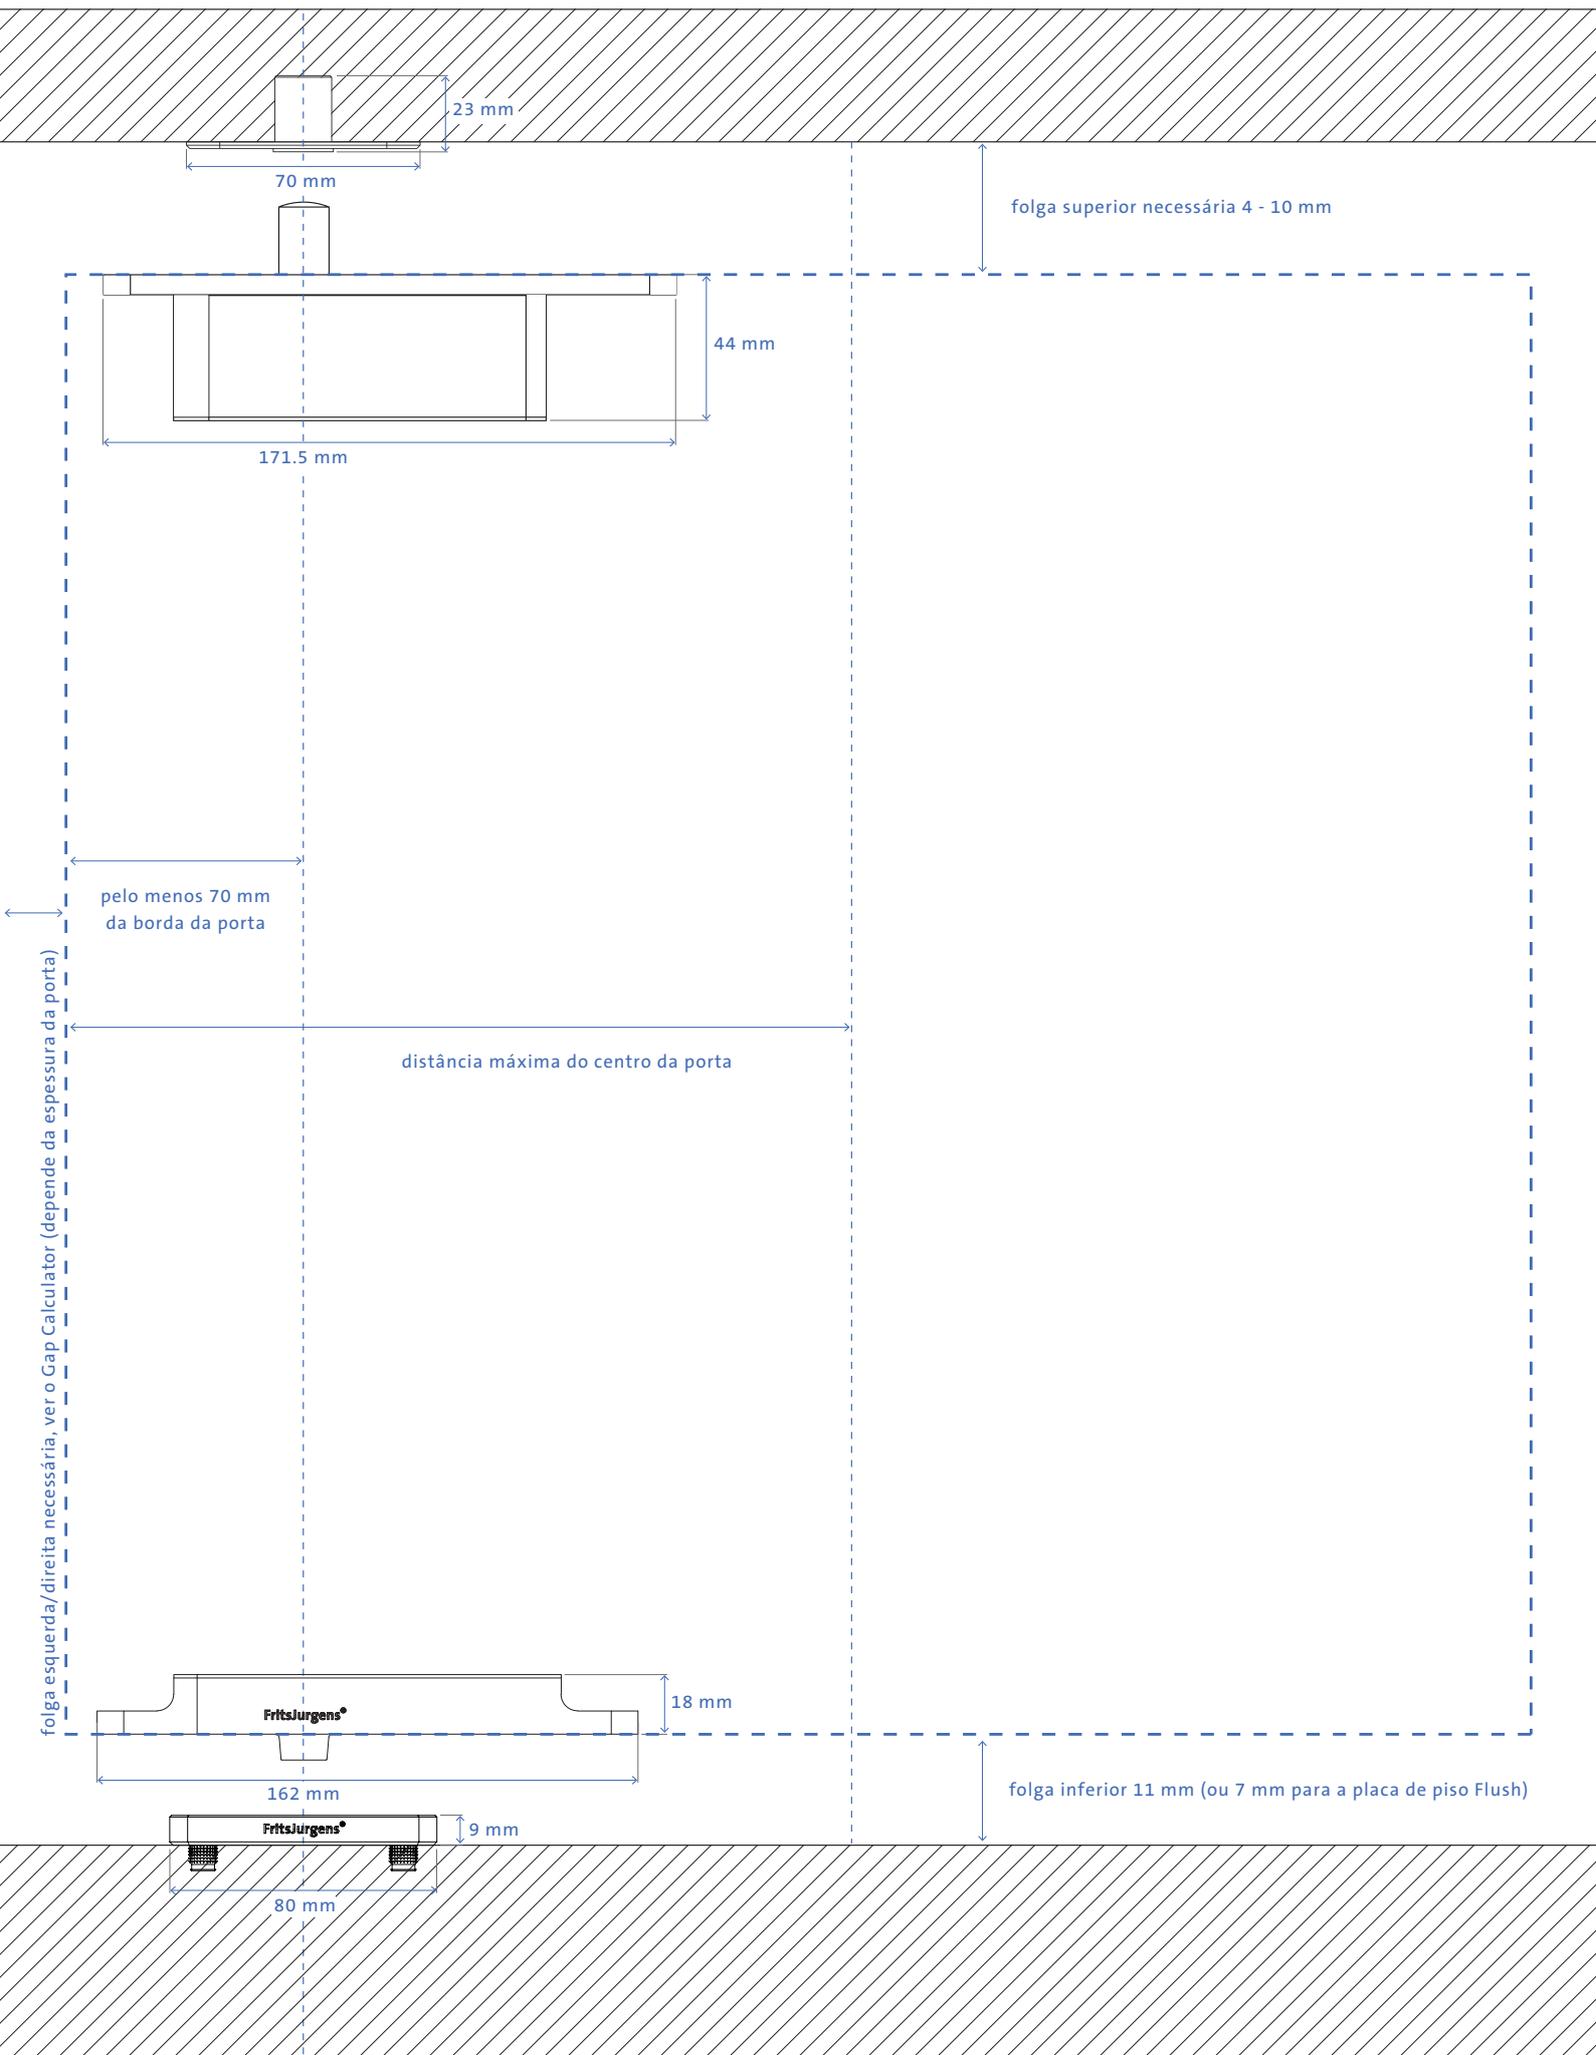


System One, posição do pivot 40 mm (Classe G), placa de piso retangular

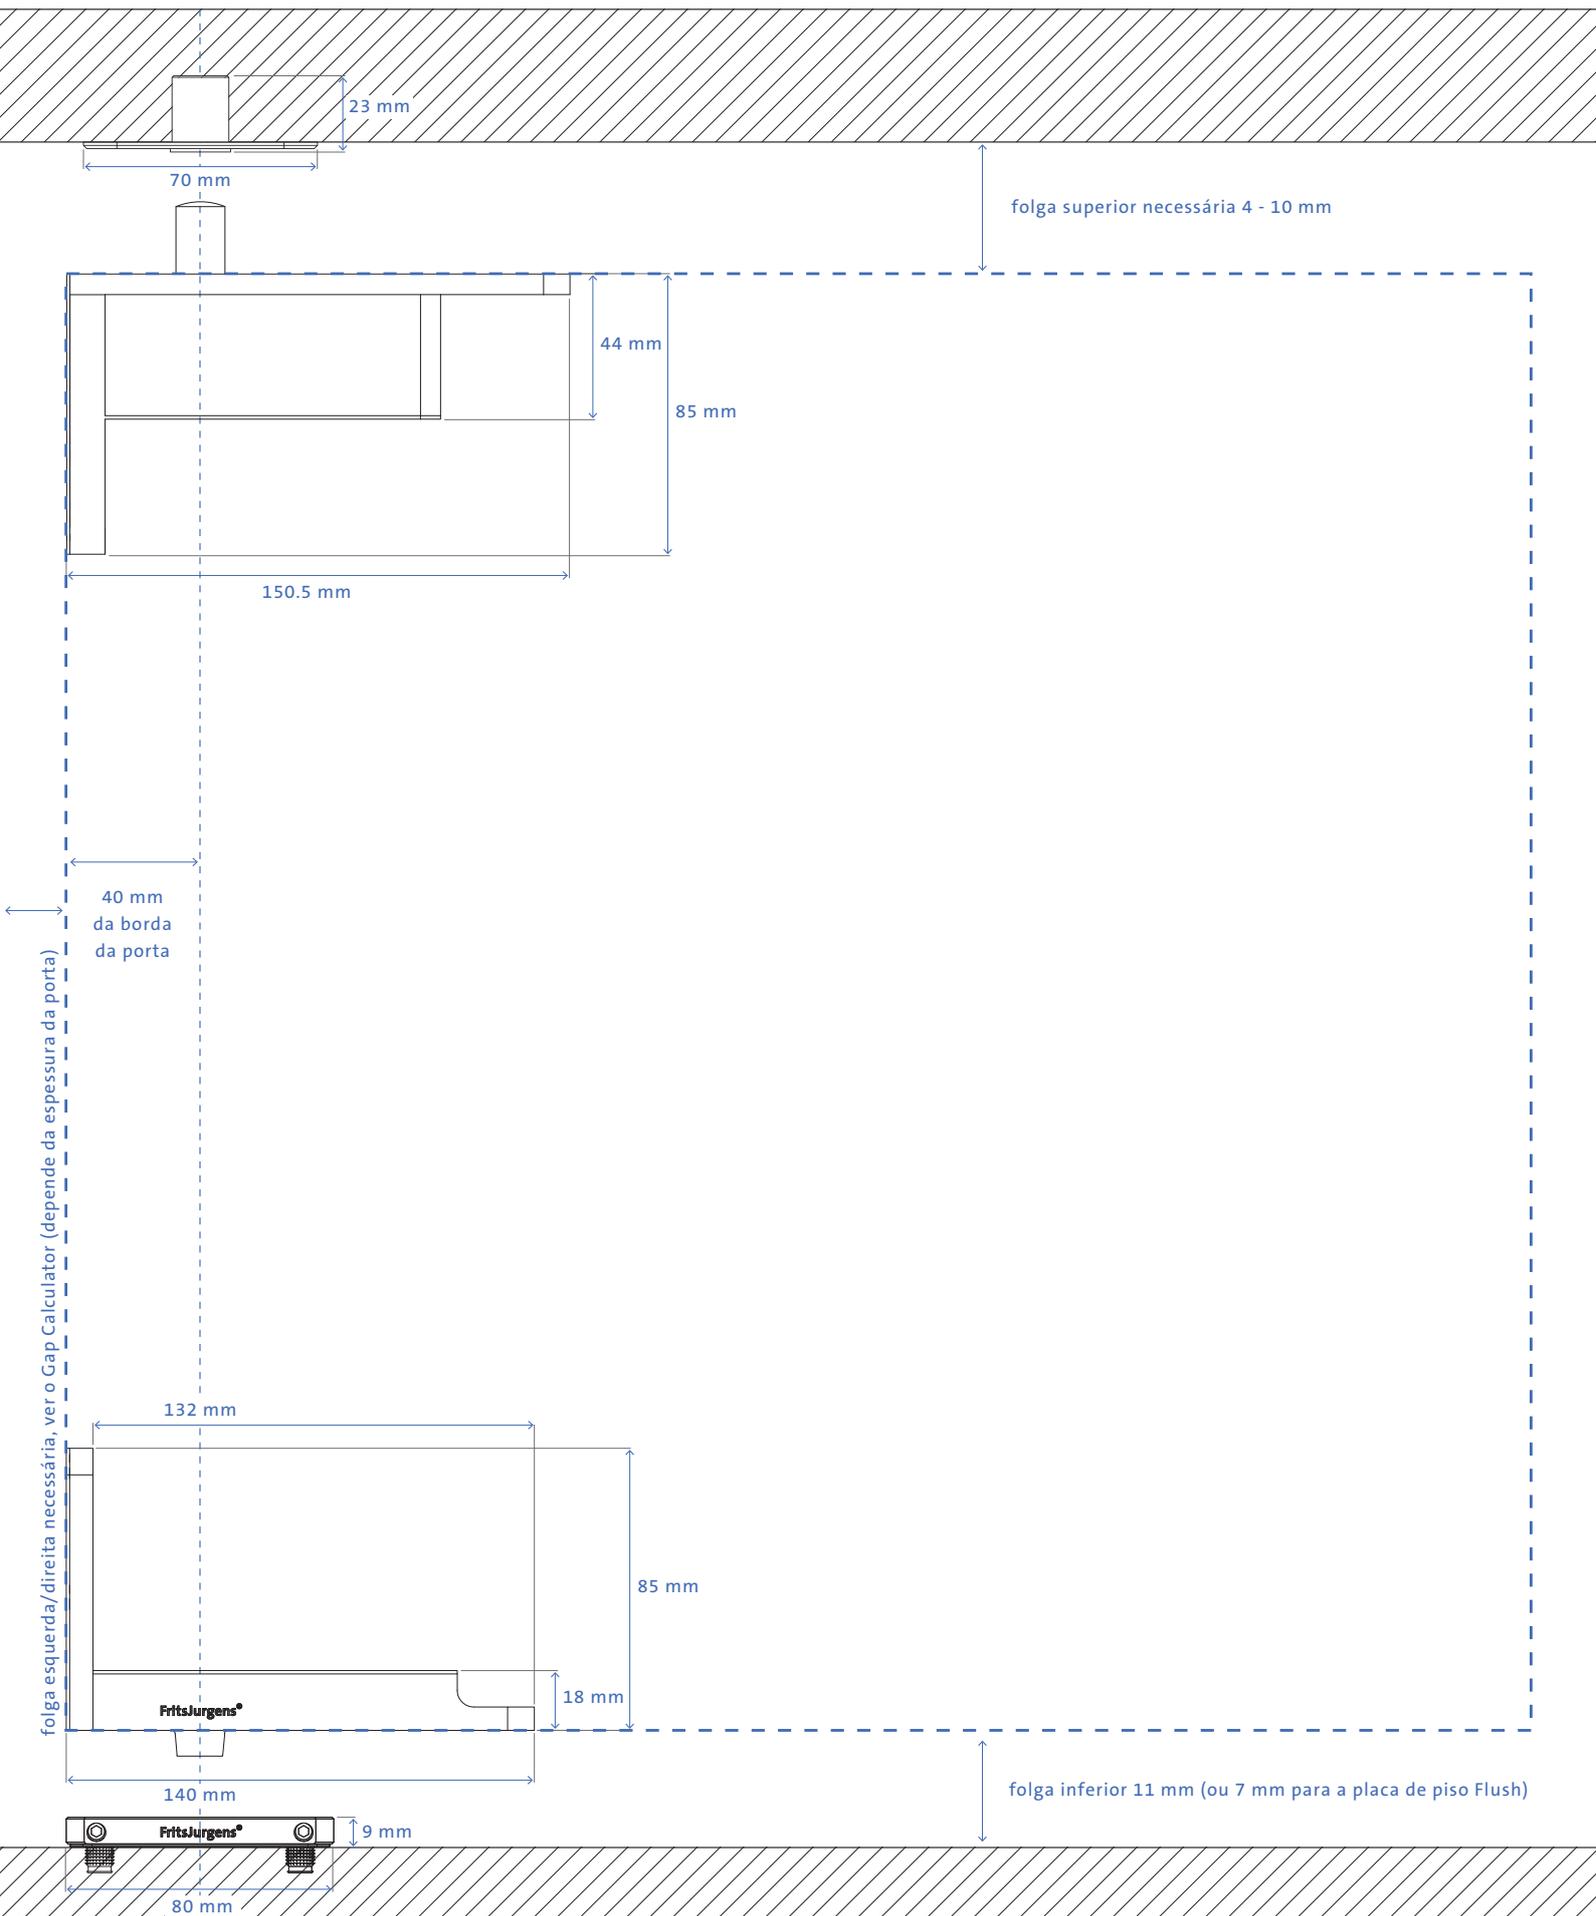

System One, posição do pivot ≥ 91 mm com Cable Grommet (Classe G), placa de piso não ajustável

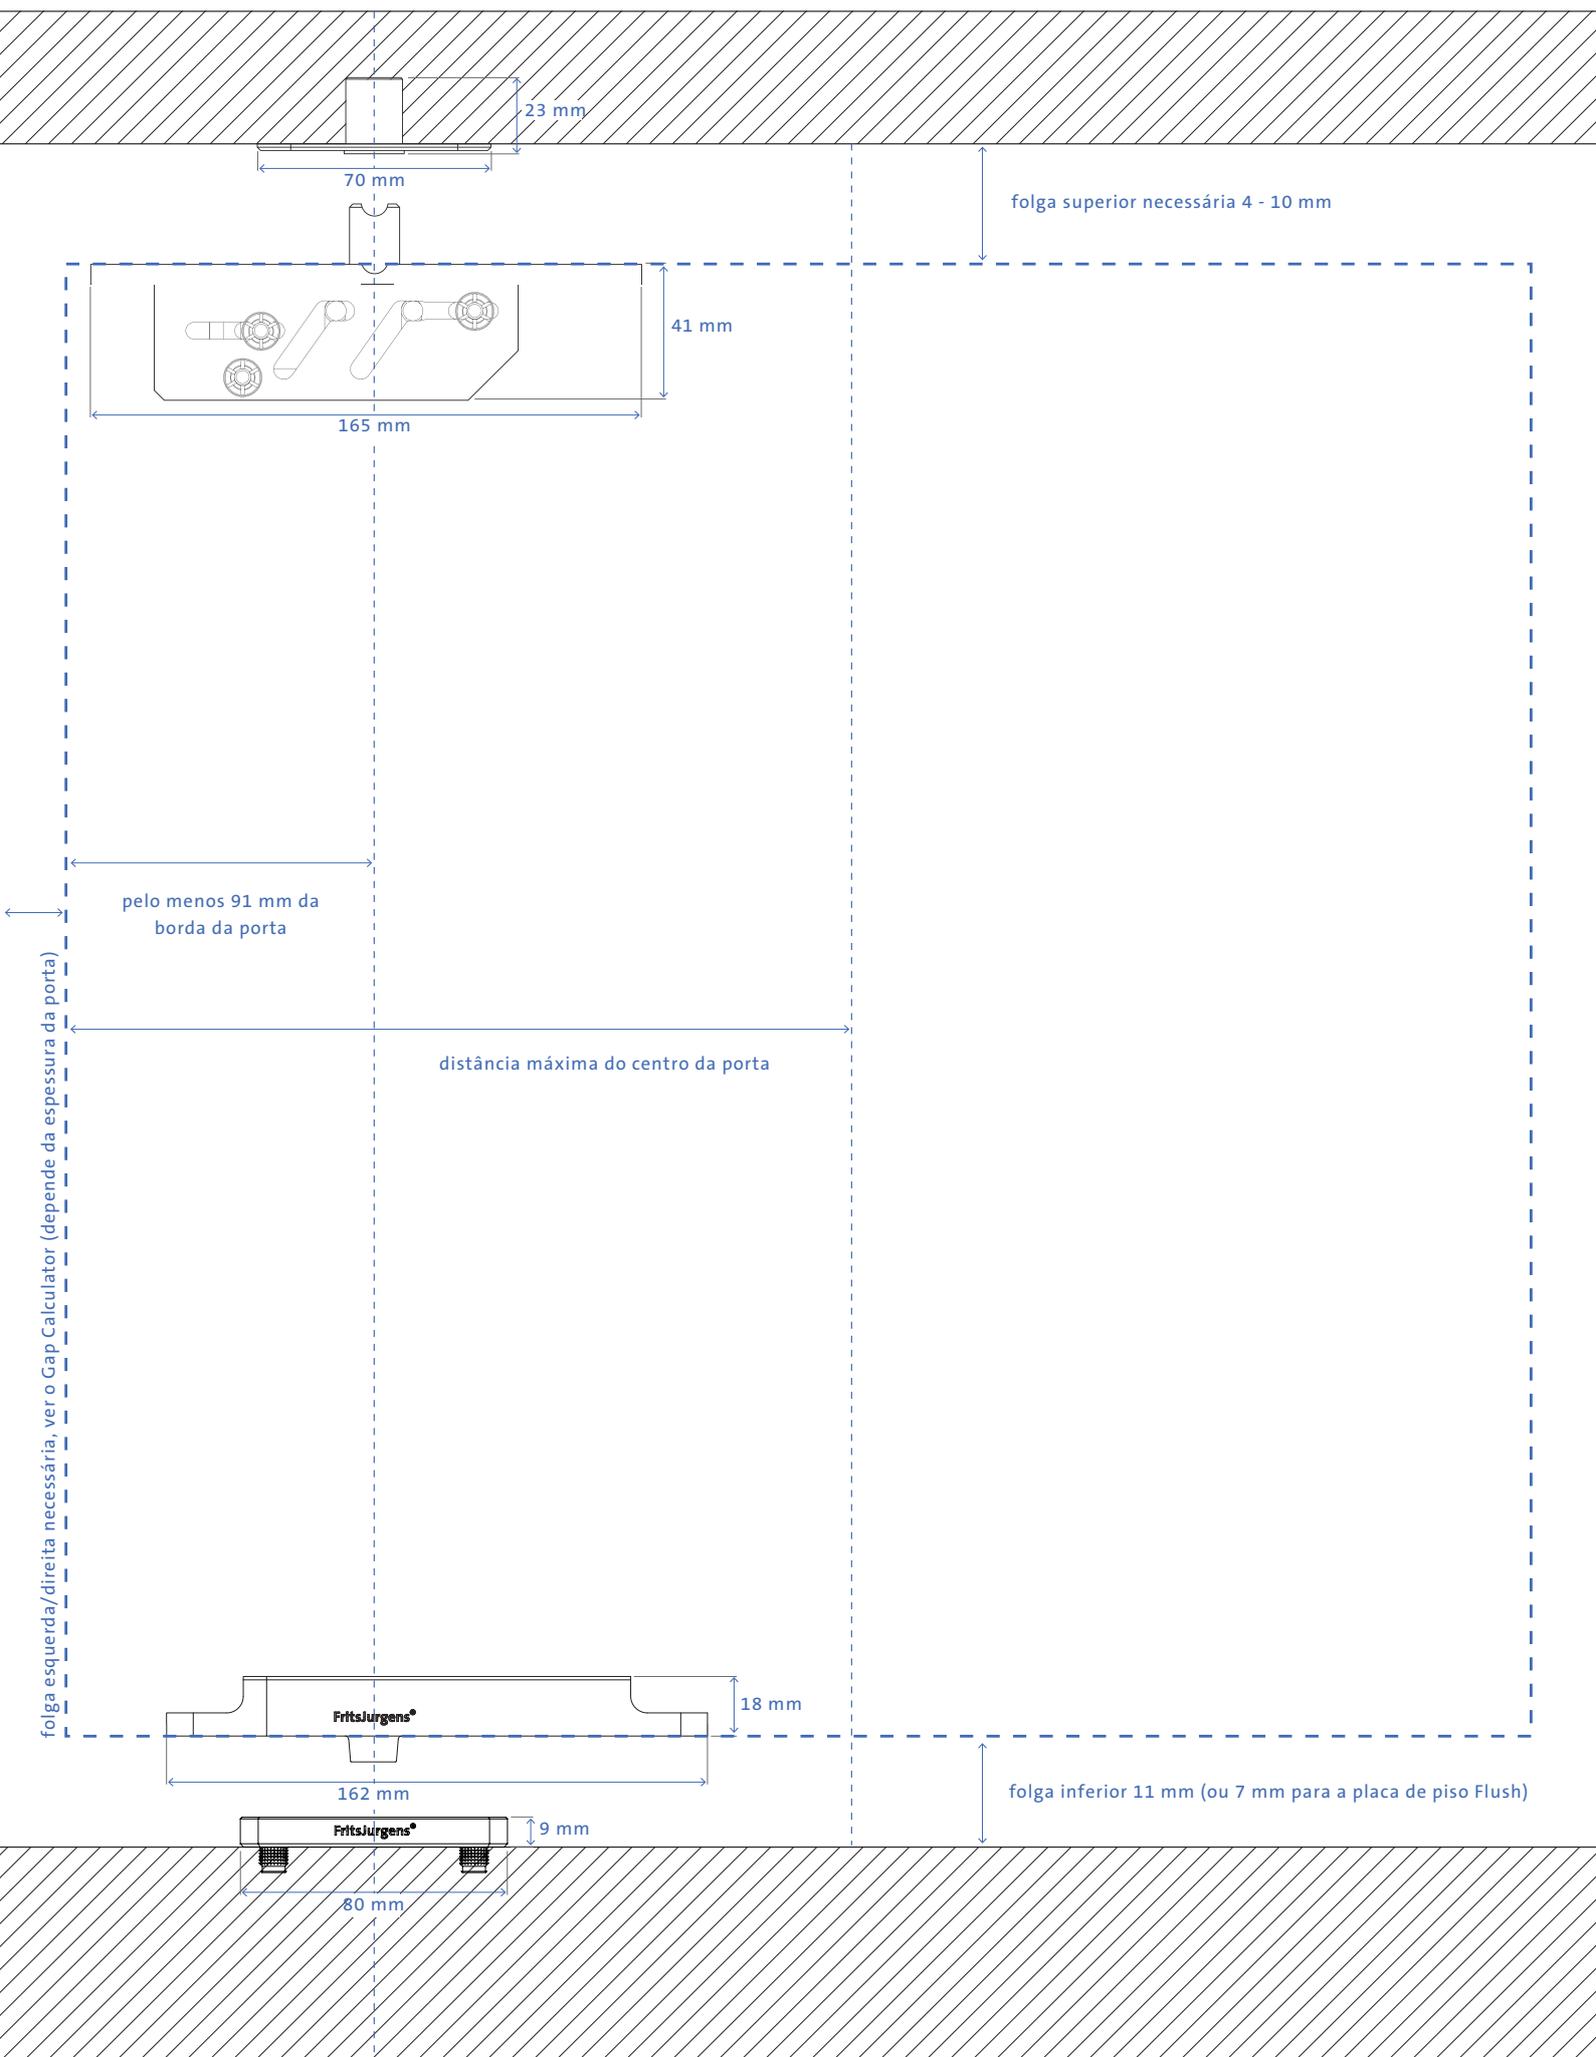

System One com TP-R (Classe G), placa de piso retangular

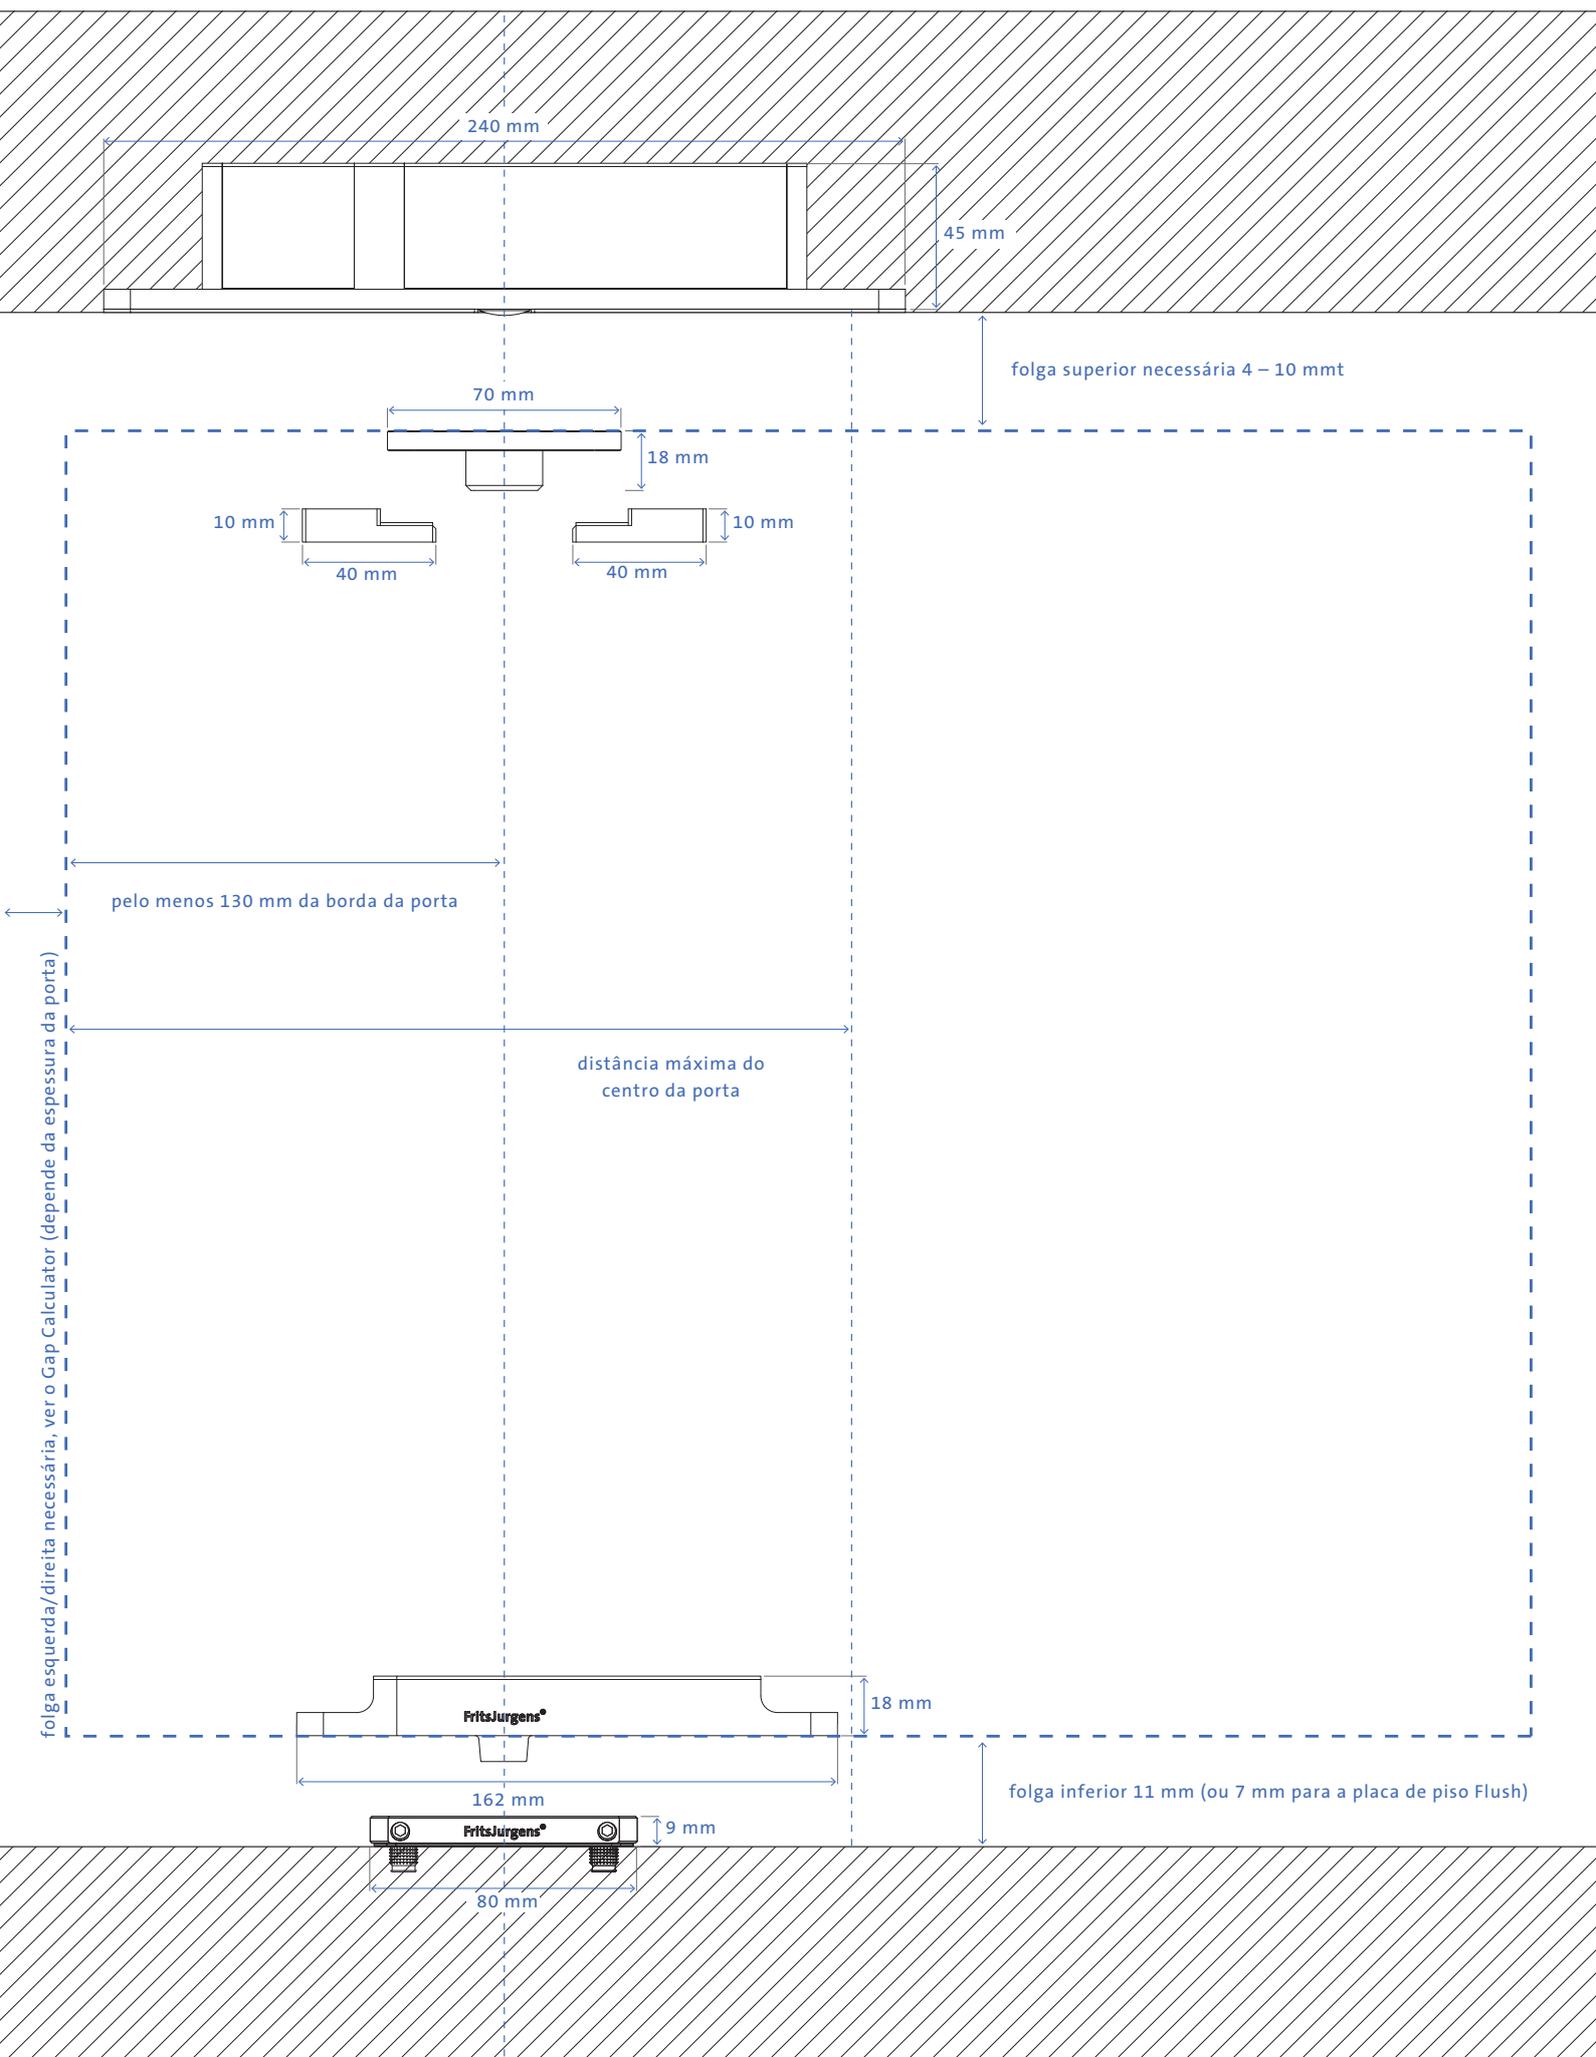

FritsJurgens®

FRITSJURGENS INTERNATIONAL

A. Einsteinlaan 1

9615 TE Kolham

Países Baixos

+31 598 343 410

info@fritsjurgens.com

FRITSJURGENS ITALIA (ESCRITÓRIO DE VENDAS REGIONAL)

Via Marsilio Ficino 22

50132 Firenze

Itália

+39 055 064 0290

info@fritsjurgens.com

FRITSJURGENS DUBAI BRANCH

DLC-OP-A2-4-0029

Dubai South

Dubai

Emirados Árabes Unidos

BO.tech.One.PT

Copyright © FritsJurgens®

31-05-2023



8 720681 608617